




Mål 1:50

Anløbsbro, Stemnuværkspladsen
Ansager.

J. V.

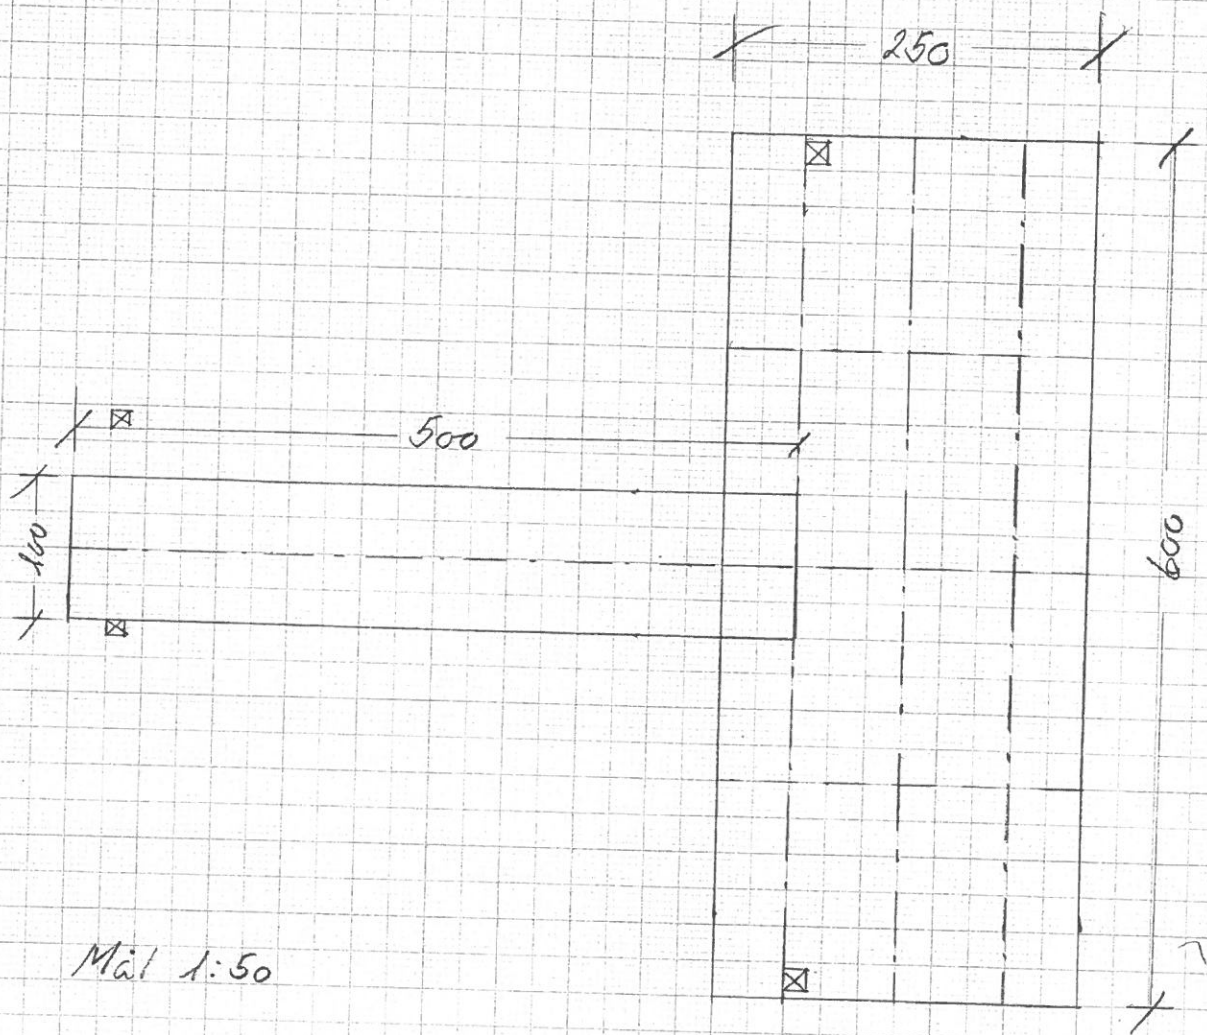

Ansager Byg A/S

Møllegade 1b · 6823 Ansager · Telefon 7529 7120 · Telefax 7529 6308 · www.ansagerbyg.dk
John Vedstesen · Mobil 21 27 71 20 · Email john@ansagerbyg.dk



SE-nr. 21829579
A/S reg.nr. 258.226

Varde Kommune
Naturcentret, v/ Mette Johnsen
Bytoften 2
6800 Varde

Att.: Mette B. Johnsen

Overslag

Kunde: 79947486
Side: 1

Ordrenr.: 5428

Dato 12/02-2018
CVR.nr. 21829579

Vedr. anløbsbro ved stemmeværkspladsen.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
TØMRERARBEJDE:				
Anløbsbro ca. 2,5x6,0 m				
Landgang ca. 1,0x5,0 m				
Udført i Siberisk lærk, ubehandlet.				
Anløbsbro: (2,5x6,0 m)				
38x125 mm sib. lærk ubehandlet (ramme + gangareal)	180,000	m		
Fragt af sib. lærk	1,000	stk.		
Wavin opføringsrør 315x1250 mm	8,000	stk.		
Wavin bund m.gummiring, for endelukning	16,000	stk.		
Div. tætningsmasse				
2x40 mm galv. vindtrækbånd for fastholdelse.	16,000	stk.		
125x125 mm egestolper 2/420 cm	8,400	m		
Fragt af eg.	1,000	stk.		
Nedførsel af egestolper i åløbsbund ca. 100-150 cm	2,000	stk.		
Div. skruer + søm m.m.				
Arbejds løn	1,000	stk.		
Landgang: (1,0x5,0 m.)				
38x125 mm sib. lærk ubehandlet	65,000	m		
Skrå tilskæring mod overflade på anløbsbro	3,000	stk.		
Stolper for fastholdelse af landgang.	2,000	stk.		
Teleskoplift for løft af broer	1,000	stk.		
Arbejds løn	1,000	stk.		
NB: Tillæg ved brug af 21x145 mm bangkirai terrassebr.				
smårillet = kr. 3.000,- + moms.				

