

Varde Kommune – Teknik & Miljø
Bytoften 2
6800 Varde
Att. Louise Langschwager Jensen
llan@varde.dk

Tilbud

Board Walk & Anlægsbroer

tilbudsnummer: EB 20455994 23-01-2026

antal	art	i alt
1 stk.	Strækning 6 moseområde: 1,6m x 43m Board Walk som nedenstående forløb, med 2 vinkler.	
1 stk.	Strækning 4 & 5 sydsiden: 1,6m x 5m Board Walk og 1,6m x 5m Anløbsbro som nedenstående forløb.	
1 stk.	Strækning 1 & 2 nordsiden: 1,6m x 20m Board Walk og 1,6m x 10m Anløbsbro som nedenstående forløb.	
Gennerral beskrivelse af Board Walk og Anlægsbroer:		
Dæk udført med Certificeret Nordisk Kerne Fyr 28x142 samlet med RF A4 skruer monteret fra undersiden, træets overside brydes således ikke. Kantbræt i løbende længder monteres efter aftale på over- eller undersiden og skrues oppefra.		
Den bærende konstruktion er udført i galvaniseret stål. For hver 5m placeres et anker, som fastgøres til undergrunden med 2 til 4 stk. vinklede forankringsrør, som hver måler 1,5m, antal indtil ønsket bæring er opnået, der er medregnet i alt 4 forankringsrør pr. anker svarende til 6m pr. anker. Ankrene forbindes med varmgalvaniserede stålvanger på 5 meter. Hele konstruktionen samles med RF A4 skruer og materiel.		
De to anlægsbroer er udført i samme materialer og opbygning som Board Walk og i hver anlægsbro er der indbygget en modtager station for trækfærgen med tårn og afskærmet hjul for trækfærgen. På enderne mod vandet er der monteret fender, som modtager flade for trækværgen.		
1 stk.	Levering og montering	
1 stk.	Totalbeløb ekskl. moms	kr. 375.500,00

Betaling:

- Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant. Ved ordre betales 25% ved godkendt aflevering betales restbeløbet.
- Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele købesummen er betalt.

Levering:

- Inkl. levering efter nærmere aftale 2026, jf. udbudsmateriale.

Montering:

- Inkl. montering.
- Det er forudsat at lastbil med kran kan køre frem til "campingpladsen" og at dette sted kan benyttes til udskibning af broelementer til nordsiden og trækfærgen.
- Alt nødvendig rydning af arealet ifm. Board Walks og Anløbsbroer leveres af bygherre inkl. rydning af evt. adgangsvej til området.

Garanti samt tilladelse til etablering og placering:

- Der ydes 5 års garanti på materiale- og produktionsfejl. For yderligere information se "Standard Garanti for EB Board Walk".
- Kunden er blevet gjort opmærksom på at der skal ansøges og opnås tilladelse til etablering inden montering. Med mindre andet er aftalt og påført denne aftale, er det alene kundens ansvar at opnå tilladelse til etablering inden montering påbegyndes.
- NBC Marine indhenter oplysninger fra ledningsejerregistret – evt. indmåling af berørte ledninger eller andre udgifter forbundet med dette er ikke inkluderet i prisen.

Andet:

- NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure).

NBC Marine



Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fyndvej 23
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk

Principtegningen er ikke målfast

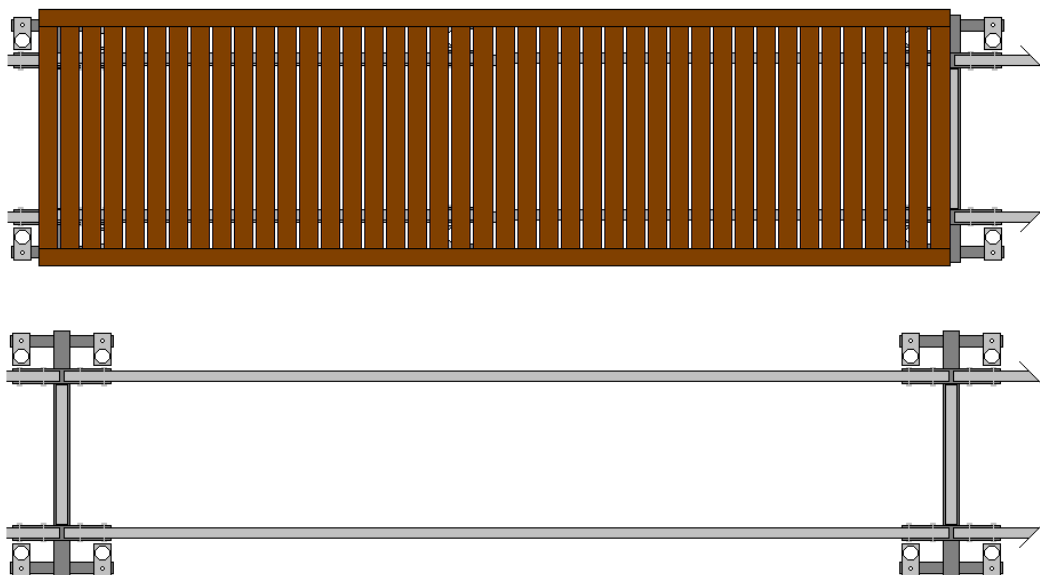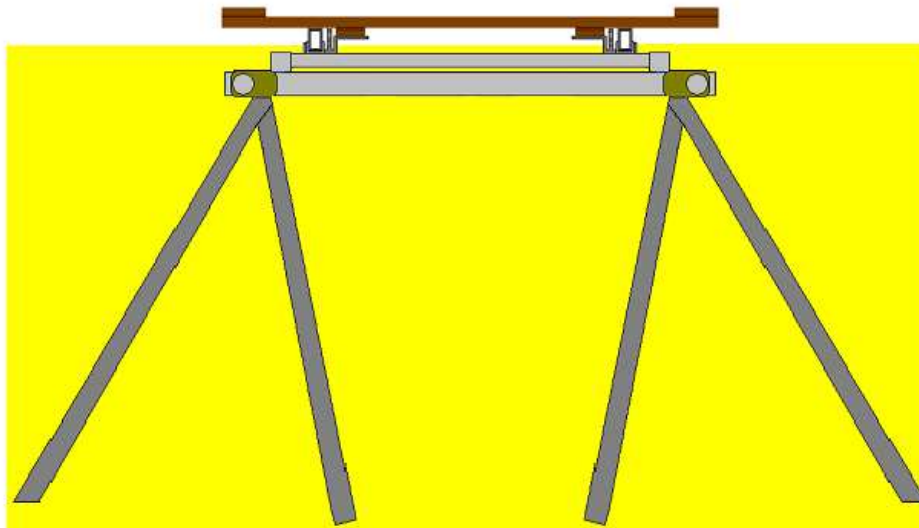

NBC Marine


Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fyndvej 23
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk

Projekt Karlsgårde Sø

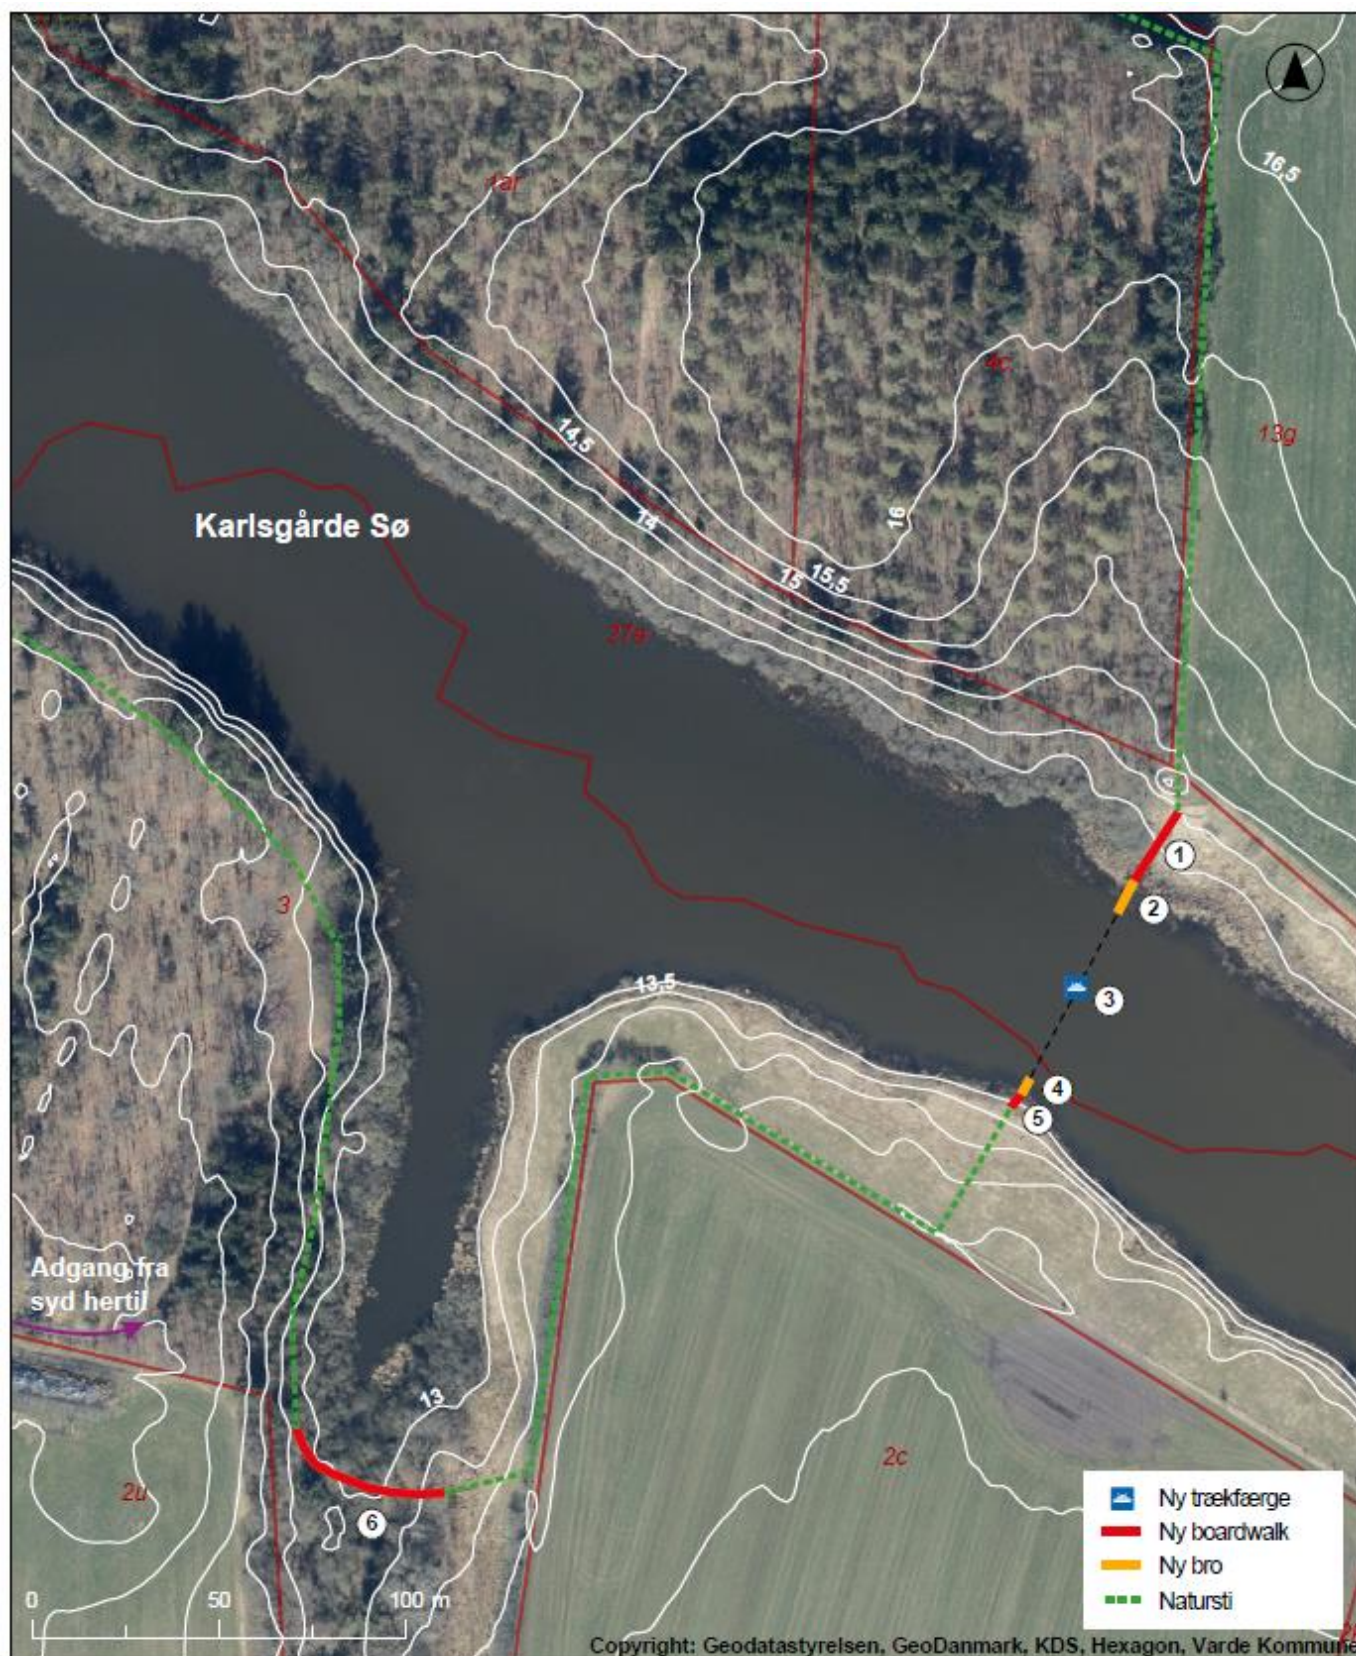

NBC Marine


Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fyndvej 23
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk

Billede af lignende installation

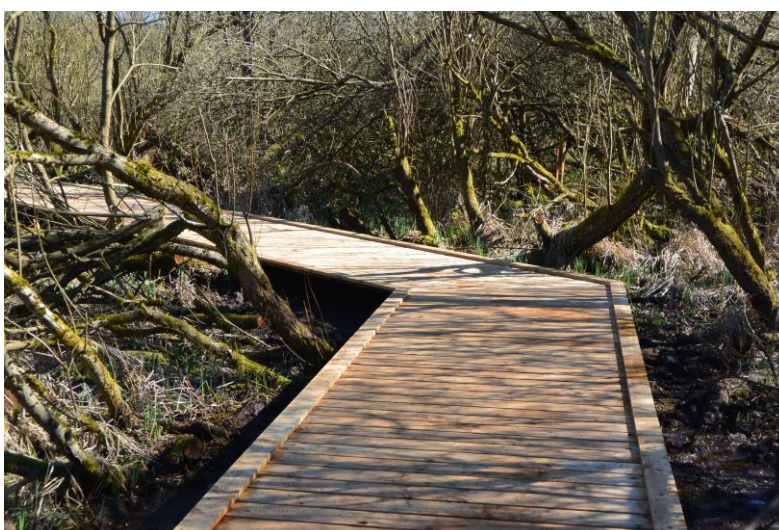

NBC Marine

Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fyndvej 23
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk

Bruger ikke store maskiner



NBC Marine

Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fyndvej 23
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk