



Varde Kommune



# Regler for indretning og brug af små fyringsanlæg



## BAGGRUND

- § 1. Som hjælp til borgerne har Varde Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug af ildsteder til fast brændsel. Forkert brug af brændeovne, pejse og lignende ovne til fast brændsel er ofte årsag til røggener for naboer. Samtidig er der risiko for øget udledning af sundhedsskadelige partikler og stoffer til omgivelserne. Miljøstyrelsen har gennemført forskellige kampagner med information om, hvordan man fyrer korrekt – senest [www.fyrfornuftigt.dk](http://www.fyrfornuftigt.dk).

## LOVGRUNDLAG

- § 2. Forskriften har hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion.

## OMRÅDE

- § 3. Forskriften gælder for alle boliger, ejendomme, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og institutioner i Varde Kommune.
- Stk. 2 Forskriften fastsætter retningslinier for brugen af fyringsanlæg til fast brændsel.
- Stk. 3 Ejere og brugere af fyringsanlæg til fast brændsel er ansvarlige for, at forskriften overholdes.
- § 4. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en ovn og/eller brugen af en ovn er omfattet af forskriften, træffer Varde Kommune afgørelsen.

## DEFINITIONER

- § 5. I denne forskrift forstås ved:

1) **Små fyringsanlæg til fast brændsel** bl.a.:

- Brændeovne
- Stokerfyr
- Pejse og pejseindsatser
- Pilleovne
- Brændekedler
- Masseovne
- Fastbrændselsfyr

## Info

Ved køb af en brændeovn e.l., skal du sikre dig, at der medfølger en prøvningsattest. Attesten skal underskrives af skorstensfejeren og gemmes i 10 år.

Prøvningsattesten skal dokumentere, at kravene i *Bekendtgørelse nr. 1432 af 11. december 2007 er opfyldt.*

2) **Affaldstræ** er alle former for behandlet træ, bl.a.:

- Imprægneret træ
- Malet træ
- Lakeret træ
- Limet træ
- Spånplader
- Bygningstræ
- MDF-plader
- Plastlaminatplader
- Træ fra paller
- Jernbanesveller
- Telefonmaster
- Emballagetræ

## Info

Du må ikke fyre med affald

–  
det gælder også emballageaffald som f.eks. pap og emballagepaller.

3) **Husholdningsaffald** er alle former, der dannes i en almindelig husstand, bl.a.:

- Pap
- Mælkekartoner
- Plast
- Farvede og glittede reklamer

4) **Rent brændsel** er f.eks.:

- Kløvet træ (råtræ)
- Træpiller og træbriketter lavet af rent træ
- Rent træ uden indhold af lim, lak, maling, søm, skruer, beslag osv.
- Andre restprodukter omfattet af bekendtgørelse om biomasseaffald
- Kul og koks

5) **Tørt træ** er træ med et vandindhold på mindre end 18 %.

## BRÆNDE – TYPER OG OPBEVARING

- § 6. I fyringsanlæg til fast brændsel må der kun bruges rent, tørt brændsel.
- Stk. 2 Der må kun fyres med den type brændsel, som producenten af fyringsanlægget anbefaler (står i prøvningsattesten).
- Stk. 3 Der må ikke fyres med affaldstræ og husholdningsaffald i fyringsanlæg til fast brændsel.
- § 7. Brændet skal være tilpasset brændkammerets størrelse og i øvrigt være den størrelse, som producenten af fyringsanlægget anbefaler.

### Info

Det bedste er, hvis træet har stået lidt tid indendørs, inden det kommer på ildstedet.

Når der er gang i ilden, kan du gå udenfor og se, om der kommer synlig røg op af skorstenen, og om det lugter. Hvis det gør, er træet ikke tørt nok.

- § 8. Nyfældet og nykløvet træ skal tørre i mindst 1 år, før det må bruges som brænde i et fyringsanlæg.
- § 9. Koks og kul skal opbevares, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. Det vil sige, at det skal ligge inden døre eller alternativt på fast underlag (f.eks. asfalt) og være overdækket.

## BRUG AF FYRINGSANLÆG

- § 10. Til optænding i et fyringsanlæg må der kun bruges følgende:
- Tørt kvas
  - Pindebrænde
  - Optændningsblokke
  - Sammenkrøllet avisPapir eller lignende

- Stk. 2 Optænding må højst vare 15 minutter.

- § 11. Der skal altid være rigelig tilførsel af luft.
- § 12. Brændkammeret må ikke fyldes mere, end det producenten anbefaler.
- § 13. Brændkammeret skal tømmes for aske efter producentens anbefalinger.
- § 14. Der må kun fyres natten over i fyringsanlæg, som er beregnet til det.

## Info

Aske, sod og slagger skal afleveres sammen med restaffaldet til forbrænding. Før affaldet lægges i skraldesækken eller containeren, skal det være fuldstændig afkølet og emballeret særskilt i tætte poser eller andre tætte beholdere.

## Info

Du skal sørge for, at der altid er nok luft til brændeovnen, da du ellers kvæler forbrændingen, og røgen vil indeholde store mængder sundhedsskadelige partikler og stoffer. En dårlig lufttilførsel medfører en øget risiko for skorstensbrand.

For lidt luft giver også en dårlig økonomi, når uforbrændte gasser forsvinder op gennem skorstenen uden at give varme. Du kan gradvist skrue ned for lufttilførslen, hvis du venter, til de til mørke flammer er blevet lysere, mere klare og lidt blålige.

Endnu et godt råd er kun at fyre lidt ad gangen, så ilden kan få godt fat.

## SKORSTEN OG GENER

- § 15. Røgen fra fyringsanlæg må ikke give synligt eller lugtende røgnedslag hos naboen.
- Stk. 2 Skorstene skal altid være højere end bygningens højeste punkt. Som minimum skal skorstenen være over en linie fra 0,8 m over tagryg og ned til tagfoden i højde med tagryggen.
- Stk. 3 Den aktuelle skorstenshøjde skal om nødvendigt forhøjes i henhold til Varde Kommunes anvisninger.

§ 16. Brugen af et fyringsanlæg må ikke medføre væsentlige røggener for naboerne.

Stk. 2 I tvivlstilfælde afgør Varde Kommune, om en røggene er væsentlig.

## Info

Hvis Varde Kommune vurderer, at det er nødvendigt, kan den stille krav om afhjælpende tiltag. Det kan f.eks. være, skorstenen skal forhøjes.

Du skal som ejer/bruger selv betale udgifter til afhjælpende tiltag. Det gælder også, hvis en rådgiver skal lave beregninger eller andet til f.eks. at bestemme den nødvendige højde på skorstenen.

## Info

Lysningsarealet skal svare til den indfyrede effekt. Gener opstår ofte, fordi skorstenen er forkert udformet, f.eks. at den er for lav eller, at lysningsarealet er forkert.

Din skorstensfejer kan hjælpe dig med at få anlægget korrekt dimensioneret fra starten – tag derfor en snak med ham, inden du sætter anlægget op.

## ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

§ 17. Varde Kommune fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne forskrift samt øvrig lovgivning på området overholdes.

§ 18. Varde Kommune kan henstille eller indskærpe, at forhold bringes i orden, svarende til forskriftens bestemmelser.

§ 19. Varde Kommune kan meddele påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, eksempelvis om en eller flere af følgende foranstaltninger:

1. at skorstenen skal forhøjes eller lysningen tilpasses
2. at brugen af anlægget indskrænkes
3. at anlægget bruges på en bestemt måde, herunder at det kun må bruges på bestemte tidspunkter eller under bestemte vejrforhold
4. at der anvendes brændsel af tilstrækkelig tørhed

- § 20. Varde Kommune kan nedlægge midlertidigt eller permanent forbud mod brug af et fastbrændselsildsted, hvis det ikke overholder bestemmelserne i denne forskrift eller afgørelser truffet efter forskriften.
- § 21. I særlige tilfælde kan Varde Kommune meddele dispensation for reglerne i denne forskrift. En anmodning om dispensation skal være skriftlig og indeholde en særlig begrundelse.
- § 22. Afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
- § 23. Hvis bestemmelserne i denne forskrift overtrædes, eller hvis et påbud efter forskriften ikke efterkommes, kan man blive straffet med bøde jf. § 15, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1432 om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre anlæg til energiproduktion.

## STRAFFEBESTEMMELSER


- § 24. Med mindre højere straf er forskyldt efter øvrig lovgivning, straffes med bøde den, der:
- Afbrænder andet end rent brændsel i fastbrændselsildstedet, jf. § 5, stk. 2
  - Afbrænder fugtig brænde i fastbrændselsovn, jf. § 5, stk. 5
  - Ikke opbevarer brænde, jf. § 9
  - Fyrer over natten, jf. § 14
  - Ikke forhøjer skorstenen efter Varde Kommunes anvisninger, jf. § 15, stk. 4
  - Udsender væsentlige røggener til naboer, jf. § 15, stk. 1

## IKRAFTTRÆDEN

- § 25. Denne forskrift træder i kraft den 1. januar 2010.
- § 26. Forskriften er vedtaget af Varde Kommunes udvalg for Plan og Miljø den 16. december 2009.



## FIND SKORSTENENS MINIMUMSHØJDE

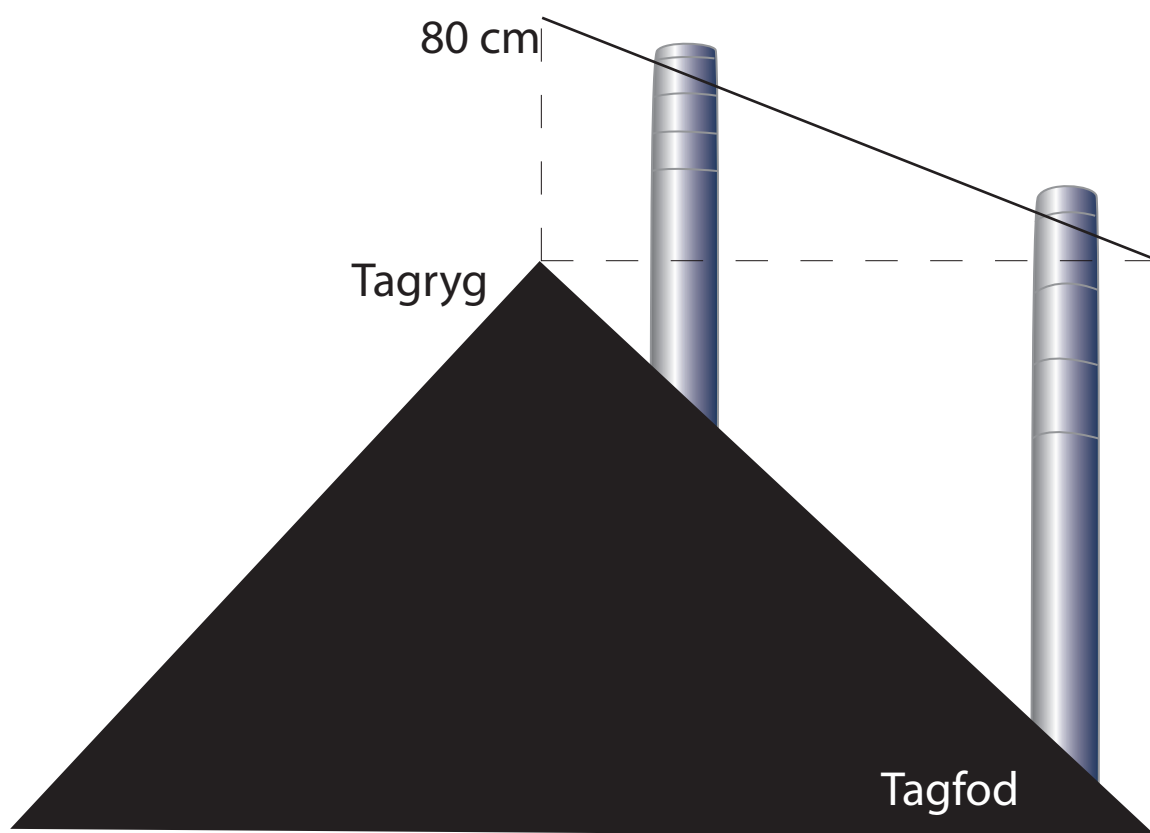

Skorstene skal altid være højere end bygningens højeste punkt. Som minimum skal skorstenen være over en linie fra 0,8 m over tagryg og ned til tagfoden i højde med tagryggen.