

## Retningslinjer:

### Etablering og vedligeholdelse af drænudløb ved åbne vandløb


Der er ikke kendskab til antallet af drænudløb i Varde Kommune. Det sandsynlige antal ligger nok over 5000 drænudløb, hvorfor kommunen ikke kan garantere, at disse vil blive friholdt for sandaflejringer.

**Lodsejere med drænudløb må selv føre kontrol med om drænudløbene er ved at sande til, eller om vandløbet naturligt indsnævres eller slynger sig væk fra drænudløbet, således at det vil være nødvendigt at forlænge drænrøret.**

**Drænrør bør i lodsejerens egen interesse være tydeligt markerede - f.eks. med en trykimprægneret pæl, der rager op over plantevæksten.**

I det omfang det er muligt, vil der ved vedligeholdelsen blive taget hensyn til eksisterende drænudløb, såfremt de er tydeligt afmærkede og deres udløb er placeret over den tidligere regulativmæssige bundkote.

Kommunen har ikke lov til at vedligeholde vandløbet dybere end regulativet foreskriver, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt for lodsejerne at ændre forløbet af for dybt liggende drænrør.

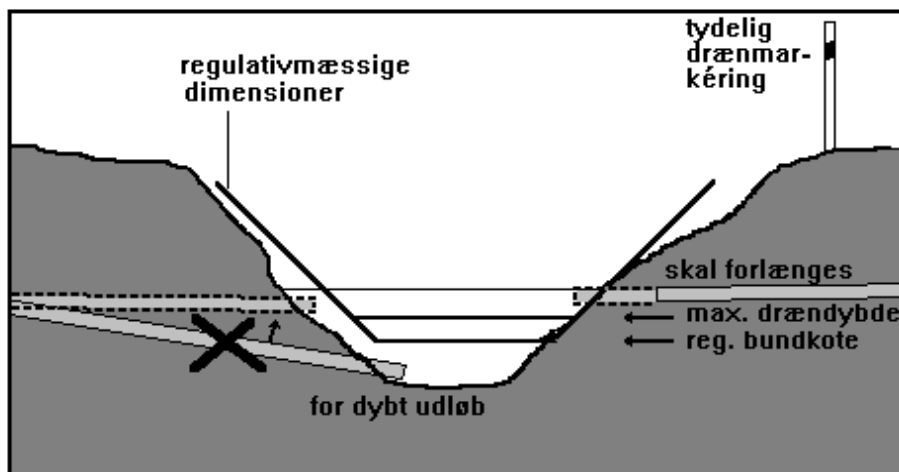

*Forkert og korrekt anlagt drænudløb.*

Nye drænudløb skal lægges mindst 0,10 m over den i regulativet anførte regulativmæssige bundkote jf. ovenstående figur.

For vandløb i den tidligere Helle Kommune, skal drænudløbet placeres over den i styrekoteregulativet anførte drændybde.