



**Varde
Kommune**

DIN Forsyning Spildevand A/S
Ulvsundvej 1
6715 Esbjerg N

Att.: Flemming van Ralen

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947177

20-06-2022

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Bolkjær Bæk

Varde Kommune har modtaget jeres ansøgning om udledning af regnvand (tag- og overfladevand) fra regnvandsbassin placeret på matrikel 8a, Nr. Nebel By, Nr. Nebel til Bolkjær Bæk.

Bassinet vil være placeret på matrikel 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel som ejes af Varde Kommune.

Baggrunden for ansøgningen er, at DIN Forsyning Spildevand A/S i overensstemmelse med kommunens Spildevandsplan 2019-2029 gennemfører separatkloakering af fælleskloakerede oplande i Nørre Nebel.

Afgørelse og vilkår

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 1 meddeles tilladelse til etablering af regnvandsbassin samt udledning af tag- og overfladevand fra bassinet.

Denne tilladelse er givet efter Miljøbeskyttelsesloven og fritager ikke DIN Forsyning Spildevand A/S fra at skulle indhente tilladelse til forhold, der reguleres efter anden lovgivning.

Udledningen fra bassinet sker via udløb NN1R000 i koordinat 456112; 6181675 ETRS89. UTM-32N.

Udledningen skal ske på følgende vilkår:

Vilkår

1. Udledningen gælder for afledning af tag- og overfladevand fra et totalt areal på 10,7 ha (3,6 red. ha) til Bolkjær Bæk via udløb NN1R000.

Forsinkelsesbassin

2. Regnvandsbassinet udformes med et permanent vådt volumen, forbassin og dykket udløb således at bundfældeligt materiale, olie- og flydestoffer tilbageholdelse.

Mai-Britt Hemme

Direkte tlf.: 79947177

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



20-06-2022

3. Forsinkelsesbassinet etableres med et stuvningsvolumen på ca. 1665 m³, som angivet i ansøgningen.
4. Bassinet etableres med et permanent vådvolumen på 1020 m³, hvilket svarer til ca. 280 m³/red. ha.
5. Bassinet vil få et samlet volumen på 2685 m³
6. Bassinet etableres med en dæmning ca. 10 cm under det normale vandspejl, for at forbedre renseeffekten af bassinet.
7. Bassinet udføres med en permanent vanddybde på ca. 0,9 m.
8. Bassinet udføres som et naturligt bassin med skåningsanlæg 1:5 og med en inspektionsvej rundt om bassinet.
9. Bassinet etableres, så det falder naturligt ind i det omkringliggende landskab. Det bør overvejes, om der etableres adgang til de eksisterende stier i områder, for at fremme rekreativt brug af arealet.
10. Bassinet skal placeres med kronekanten mindst 10 meter fra vejskel.
11. Forbassinet skal som minimum oprenses hvert 7.-10. år, dog senest når sedimentaflejringen er i niveau med indløbets bundkote.
12. Bassinets våde areal skal oprenses efter behov for at sikre den nødvendige opsamlingskapacitet.
13. Forbassinet skal tilses mindst en gang om året og herunder skal dybde af det permanente vådvolumen i bassinet måles. Dybde af det permanente vådvolumen i bassinet skal måles mindst hvert 5. år.
14. Der skal føres journal over:
 - a. Tilsyn med bassinet
 - b. Pejling af dybde af det permanente vådvolumen
 - c. Oprensning af bassinet, hvor meget slam er fjernet og dybde af bassin efter oprensning.

Oplysningerne skal gemmes og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Udledning


15. Den udledte vandmængde fra regnvandsbassinet må ikke overstige **10 l/s**.

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375
Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 2 / 25

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375
Ref.: Mai-Britt Hemme

16. Regnvandsbassinet skal være dimensioneret således at afløbsvandføringen anført i vilkår 15 statistisk set maksimalt overskrides én gang hvert 5. år, svarende til $n=1/5$. Overløbskantens placering kan ses på Figur 1Figur 4.

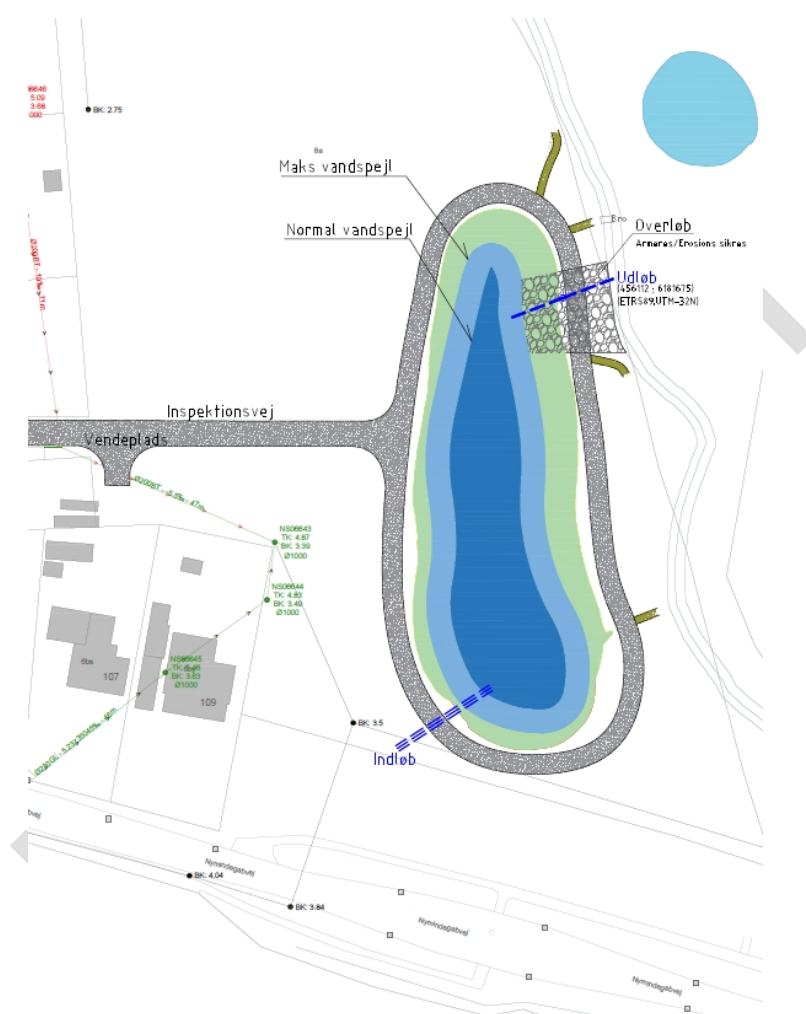

17. Der må kun udledes regnvand (tag- og overfladevand) til Bolkjær Bæk.

18. Vandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i regnvand.



20-06-2022

19. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboer eller medføre oversvømmelser udenfor bassinet og overløbsarealet.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

20. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandløbsoverfladen eller på vandløbsbrinkerne.

Side 4 / 25

21. Udledningen må ikke medføre synlig oliefilm i Bolkjær Bæk.

22. Udledningen må ikke give anledning til ophobning af sand eller andre partikler i Bolkjær Bæk.

23. Udledningen må ikke give anledning til erosion af bund og brinker i Bolkjær Bæk. I skal, hvis det bliver nødvendigt, etablere brinksikring i Bolkjær Bæk, se Figur 2.

24. Udløbet etableres som dykket udløb, for at sikre mod udledning af flydestoffer.

25. Der skal etableres en vandbremse på udløbet for regulering af udløbsflowet. I tilfælde af regnhændelser større end en 5 års regnhændelse sker overløb over terræn i det viste område.

26. Udløbet til Bolkjær Bæk skal tilses løbende og med et interval på maksimalt 12 måneder mellem hvert tilsyn.


27. Overløb over terræn etableres med erosionssikrende materialer.

28. Udløbet skal falde naturligt ind i omgivelserne, må ikke stikke ud i vandløbet og må ikke være til gene for vandløbets vedligeholdelsesarbejde, se figur 1.

29. I skal dreje udløbet, så det er 30 – 45° i medløb og selve udløbet skal placeres mindst 20 cm over vandløbets regulativmæssige bundkote, se figur 1.



20-06-2022

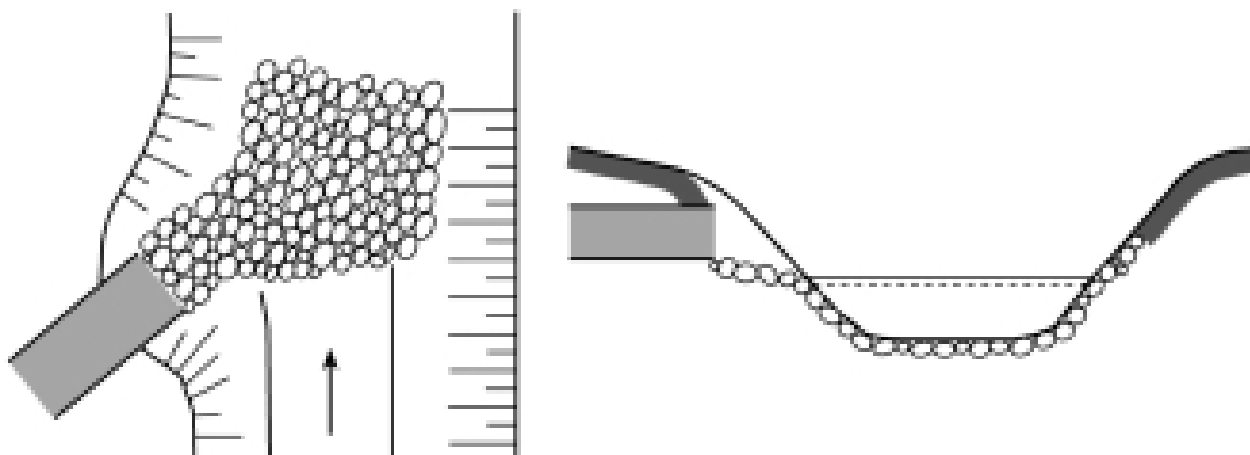

Figur 2. Placer og udform udløbet så mindst mulig erosion af bund og brinker opnås. Det kan fx sikres med stensætning. Hvor højdeforholdene giver mulighed for det, kan udløbet udformes så afløbsvandet iltes f.eks. i faskine eller iltningstrappe.

30. Udledningen må ikke hindre, at målsætningen for Bolkjær Bæk kan opfyldes.

Generelt

31. Entreprenøren skal benytte CE-godkendte materialer, der lever op til kravene i Dansk Standards retningslinjer, herunder DS/EN 1401:2019.
32. I skal før igangsætning af gravearbejdet spørge det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for at ødelægge fortidsminder. Stands jordarbejdet hvis I under arbejdet finder spor af fortidsminder. Anmeld straks fortidsmindet til det lokale kulturhistoriske museum.
33. Hvis der under gravearbejdet opstår mistanke om jordforurening, skal I stoppe arbejdet og kontakte Naturcenteret ved Varde Kommune.
34. I er inden gravning i jorden, forpligtet til at fastlægge hvor eventuelle jordledninger er placeret på arealet (el, gas, telefon, med mere). Kortlægningen kan ske ved kontakt til de relevante selskaber. Hvis I undlader at foretage kortlægningen og under arbejdet beskadiger en jordledning, kan I blive gjort erstatningsansvarlig af ejeren af jordledningen.
35. I skal være opmærksom på, at I ikke uden kommunens godkendelse må ændre i grøfter, rørledninger eller dræn, som ikke er omfattet af projektet.



20-06-2022

36. Arealet hvor regnvandsbassinet er placeret skal tinglyses, for at sikre hvem der har vedligeholdelsen af arealet omkring bassinet.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Når anlægget er etableret

Entreprenøren skal færdigmelde anlægget ved at returnere vedlagte færdigmeldingsskema til Varde Kommune.

Sammen med færdigmeldingen skal der sendes en revideret målfast tegning på anlægget, hvis der er ændret på placeringen af anlægget under etableringen.

Side 6 / 25

Anlægget skal vedligeholdes løbende som minimum efter drift og vedligeholdelsesplanen vedlagt ansøgningsmaterialet.

UDKAST



20-06-2022

Beskrivelse


I overensstemmelse med kommunens Spildevandsplan 2019-2029 gennemfører DIN Forsyning Spildevand A/S i perioden 2020-2023 separatkloakering af fælleskloakerede oplande i den østlige del af Nørre Nebel. Oplandene er NN19, NN06.2a og NN01.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 7 / 25

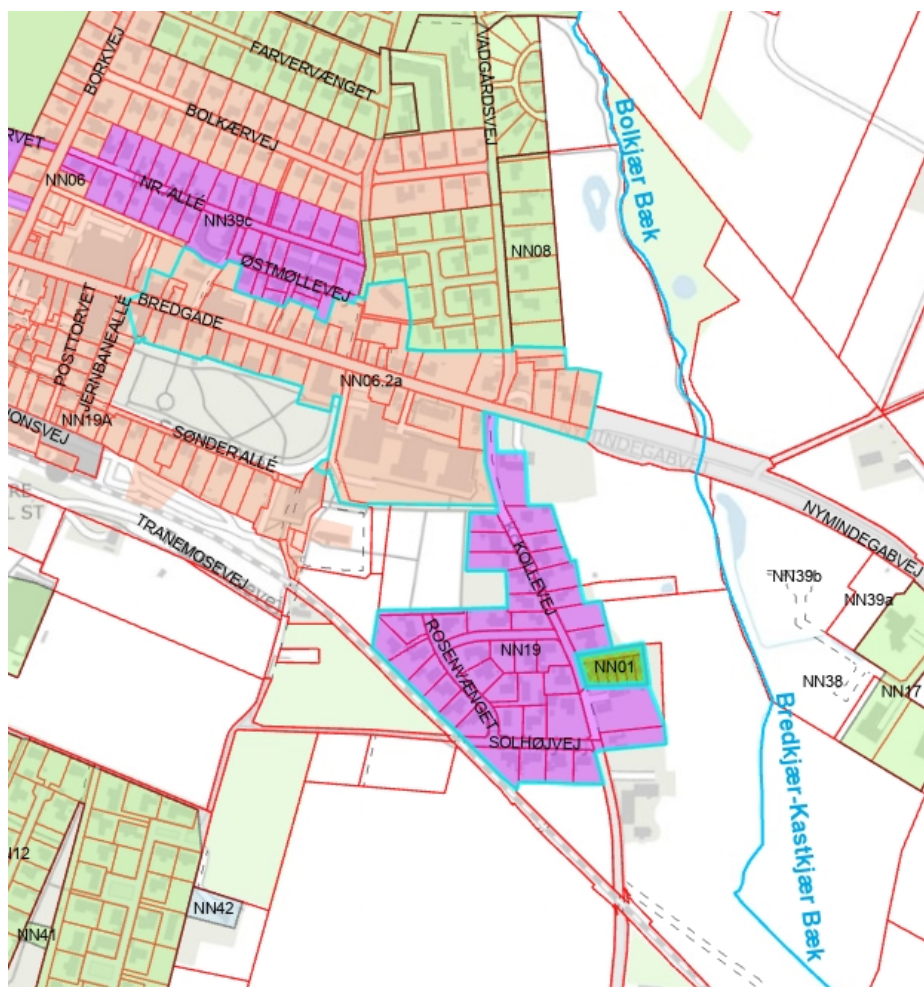

Figur 3 Opland til regnvandsbassin, opland NN19, NN06.2a. og NN01. Oplande markeret med en tyrkiskant.

Som led i separatkloakeringen nedlægges et eksisterende overløb fra fælleskloakken, bygværk NF0665A og udløb NF06656, og der etableres et regnvandsbassin, som har til formål at reducere den hydrauliske belastning og stofmæssige belastning af de nedstrøms liggende recipienter.



20-06-2022

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375


Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 8 / 25

Nørre Nebel er i dag både separat- og fælleskloakeret. Spildevand fra de separatkloakerede områder samt regn- og spildevand fra de fælleskloakerede områder ledes til Nørre Nebel Renseanlæg, som udleder rensset spildevand til Bolkjær Bæk.

Spildevandet fra området samles på matrikel 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, hvor der er etableret en ny pumpestation. Spildevandet vil herfra blive pumpet til Nørre Nebel Renseanlæg.

Regnvandet ledes til matrikel 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, hvor der etableres et regnvandsbassin med udløb til Bolkjær Bæk.

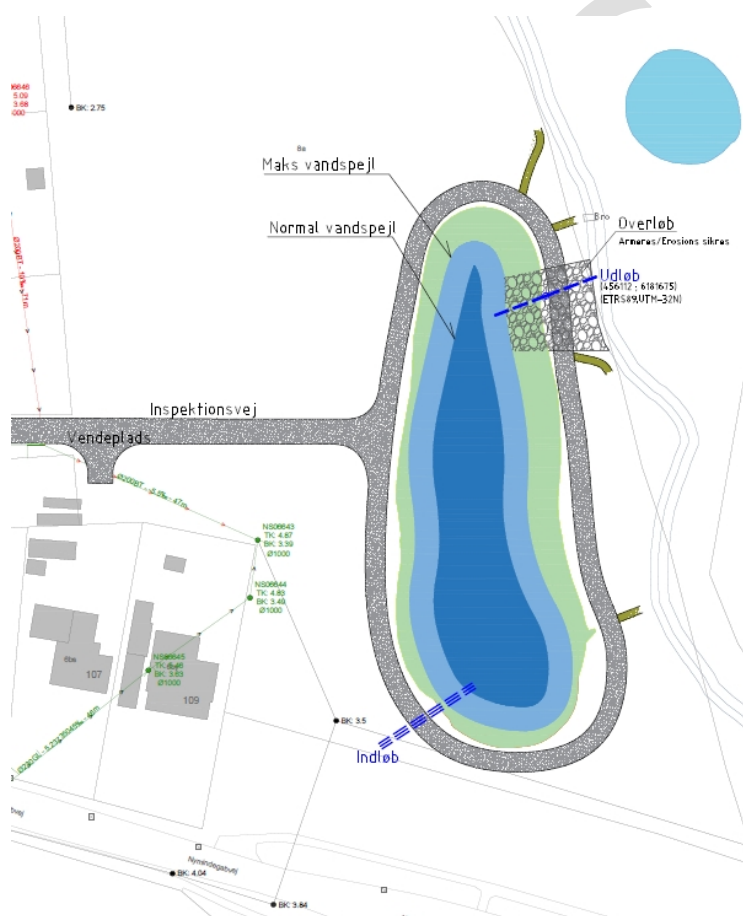

Figur 4 Regnvandsbassinet's udformning iht. ansøgningsmaterialet.



20-06-2022

Regnvandsbassinet er dimensioneret med en overløbshyppighed ca. hvert 5 år.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Regnvandsbassinet er dimensioneret med et stuvningsvolumen på 1665 m³, svarende til T= 5år, S = 1,0. Dette inkluderer 20 % ekstra volumen, som tager hensyn til koblete regnhændelser. Bassinet har et vådvolumen på 1020 m³, hvilket svarer til ca. 280 m³/red. ha. Bassinet udføres med forbassin.

Side 9 / 25

Planforhold

Spildevandsplan 2019-2029

Projektet er i overensstemmelse med kommunes Spildevandsplan 2019-2029, hvoraf det fremgår, at kloakeringen af de fælleskloakerede oplande i Nørre Nebel skal separatkloakeres.

Vandløb

Det nye separate regnvandsudløb til Bolkjær Bæk etableres i St. 1219. Bolkjær Bæk har forbindelse til Lydum Å og Ringkøbing Fjord.

Bolkjær Bæk er omfattet af "Regulativ nr. 3" i tidligere Blaabjerg Kommune fra 1997.

Bolkjær Bæk er iht. regulativet 80 cm bredt og har et fald på ca. 1,7 ‰ i udløbspunktet.

Vandområdeplan 2015-2021

Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og den seneste tilstandsopgørelse fra 2012 fremgår af MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021. I det følgende er oplyst miljømål og tilstand for de berørte recipienter

Bolkjær Bæk er ikke målsat i Vandområdeplan 2015-2021. Bolkjær Bæk løber mod nord til Gestbæk, Gestbæk har miljømål "Godt økologisk potentiale" og videre via Falen-Lydum Å med forbindelse til Ringkøbingfjord Falen-Lydum Å har miljømål "god økologisk tilstand". Miljømålet for Ringkøbing Fjord er "Godt økologisk potentiale"

Ifølge tilstandsopgørelsen er den samlede økologiske tilstand for Gestbæk "ukendt tilstand", Falen-Lydum Å har "god økologisk tilstand". Ringkøbing Fjord har "ringe økologisk potentiale".



20-06-2022

Miljømålet for Ringkøbing Fjord er således ikke opfyldt. Tilstanden vurderes på baggrund af tre kvalitetselementer, smådyr, fisk og makrofytter.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-habitatområde er nr. 62 "Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen" beliggende ca. 4,7 km fra projektområdet i luftlinje.

Kommune- og lokalplan

Arealet, hvor regnvandsbassinet placeres, er placeret i byzone og er omfattet af Kommuneplanramme 15.01.R03 samt Lokalplan nr. 51 Fritidsområder ved Nørre Nebel. Området er udlagt til rekreativt formål.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 10 / 25

UDKAST



20-06-2022

Vurdering

Det er kommunes vurdering, at projektet samlet set medfører en formindsket hydraulisk og stofmæssigbelastning af Bolkjær Bæk. Det skyldes, at regnbetingede udledninger med tilførsel af opspædet spildevand i forbindelse med overløb fra fælleskloakerede områder ophører samt, at udledningen forsinkes til 10l/s via et vådt regnvandsbassin.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 11 / 25



Figur 5 Udsnit af udledningerne fra kloaksystemet i Nørre Nebel. Blå pile er udledninger fra regnvandssystemet. Røde pile er udløb fra overløbsbygværker eller renseanlæg (NF00119).



20-06-2022

Hydraulisk vurdering

Regnvandsbassinet sikrer, at der sker en forsinkelse af regnvandet, så afløbsvandsføringen reduceres til 10 l/s, som statistisk set overskrides én gang hvert 5. år.

Journalnr.: 69593/21


Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 12 / 25

Der er udført målinger i Bolkjær Bæk-systemet for undersøgelse af de eksisterende punktudledninger (eksisterende overløbsbygværker, renseanlægget samt separate regnvandsudløb) betydning for vandløbssystemet.

Varde Kommune og DIN Forsyning har opsat 3 loggere der løbende måler vandstanden i Bolkjær Bæk. Loggerene er fordelt, så der sidder én opstrøms før vandløbet påvirkes af udledninger ifm. regn, én midt mellem udledningerne og én nedstrøms efter alle udledningspunkterne i Nørre Nebel. Placeringen af loggerene kan ses på Figur 6.

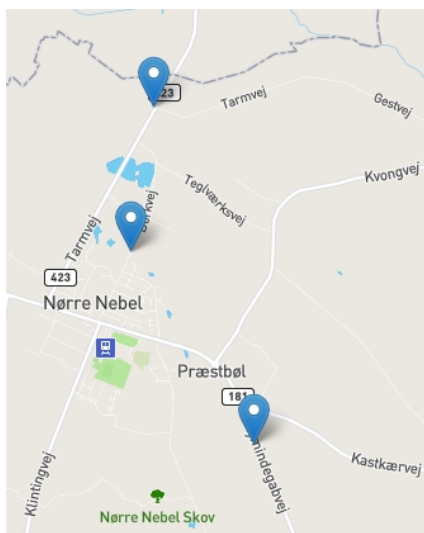

Figur 6 Placering af loggere i oplandet ved Nørre Nebel.

Målinger fra loggerne kan ses på bilag. Målingerne fra loggerne har været baggrund for vurderingen af hvordan regn fra overløbsbygværker påvirker vandstanden og dermed den hydrauliske belastning i vandløbet.

Erosionsrisikoen er beregnet, beregningen viser, at det vil være muligt med en belastning på 290 l/s uden at der vil være en sedimenttransport i vandløbet.



20-06-2022

Ud fra målingerne, beregninger af erosion og kendskabet til Bolkjær Bæk med den nuværende belastning har Varde Kommune vurderet, at der kan gives en tilladelse til en samlet udledning på 70 l/s til Bolkjær. Som skal fordeles over de eksisterende og kommende separate regnvandsudledninger der vil komme fra kloakeringen af Nørre Nebel til Bolkjær Bæk.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 13 / 25

Vurdering af bassinets renseeffekt

Ifølge afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet betragtes våde regnvandsbassiner indrettet som beskrevet i "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012" som BAT. Faktabladet angiver bl.a. at regnvandsbassiner bør etableres med et permanent vådt volumen på 200-300 m³ pr reduceret oplandsareal samt en permanent vanddybde på 1-1,5 meter.

Det ansøgt bassin anlægges med et permanent vådt volumen på 1020 m³ svarende til ca. 280 m³ pr. reduceret oplandsareal. Forholdet lever således op til anbefalingerne.

Der er ansøgt om en permanent vanddybde på 0,9 meter. Ansøger oplyser, at der i samarbejde med Varde Kommune udarbejdes en fast plejeplan for bassinet, som vil være med til at modvirke tilgroning. Forholdet vurderes derfor at være i orden.

Der stilles vilkår om regelmæssigt tilsyn med bassin og forbassin for at sikre forbassinets nødvendige bundfældningsfunktion, forhindre tilklogning og udledning af bundfældelige forurenende stoffer til vandløbet.

Der stilles desuden vilkår om, at bassinet skal etableres med et sideanlæg på 1:5 eller fladere af hensyn til sikkerhed for mennesker og dyr, vedligehold og det æstetiske udtryk.

Samlet set vurderes udledningen ikke at medfører en væsentlig tilførsel af forurenende stoffer til vandløbet. Der er tale om almindeligt belastet separate regnvandsudledninger, og det er Varde Kommunes opfattelse, at udformning og dimensionering af regnvandsbassinet samt etablering af sandfang sikrer, at der vil ske hensigtsmæssig tilbageholdelse af forurenende stoffer.

Drikkevandsinteresser

Regnvandsbassinet etableres i et område med drikkevandsinteresser. Bassinerne etableres uden for indvindingsopland til vandværk, uden for boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og nitratfølsomt



20-06-2022

indvindingsopland. Der stilles således ikke krav om, at regnvandsbassinet skal etableres med tæt bund og sider i form af membran.

Natura 2000-områder

Udledning fra det ansøgte regnvandsbassin vil ikke berøre det nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 62 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen ca. 4,7 km nord for området.

Med baggrund i projektet karakter samt med en afstand på 4,7km i fugleflugtslinje til Ringkøbing Fjord vurderes det at der ikke vil være en påvirkning fra udledningen af rensset regnvand med den i projektet beskrevne BAT-løsning.

Naturbeskyttelse §3

Matrikel nr. 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel er registreret som §3-beskyttet eng, men engen er beliggende i et område, der havde status som byzone før den 1. juli 1992, hvor naturbeskyttelsesloven trådte i kraft. Det medfører, at engen kun er beskyttet imod ændringer med landbrugsmæssige formål. Et bassin kræver derfor ikke dispensation fra § 3.

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 51 Fritidsområder ved Nørre Nebel og kommunalt ejet. Formålet med lokalplanen er at sikre området til fritidsinteresser. Regnvandsbassinet er udformet som en sø i et rekreative område jf. lokalplanens bestemmelser om søer. Det vurderes at regnvandsbassinet kan etableres, da den er udformet nede i terræn med bløde, organiske former mv.

VVM-screening

Varde Kommune har på baggrund af den indsendte VVM-ansøgning gennemført screening efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken i anlægsfasen, i driftsfasen eller i samspil med andre projekter i området.

Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt, og kan igangsættes og gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Ved screeningen af projektet har kommunen vurderet følgende miljøpåvirkninger:

- Hydraulisk påvirkning
- Grundvandsbeskyttelse
- Vandområderne

Journalnr.: 69593/21
Sagsnr.: 21/4375
Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 14 / 25



20-06-2022

- §3 områder
- Natura 2000 områder og bilag IV arter
- Nærmiljøet
- Påvirkninger i anlægsfasen
- Kumulative effekter

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Side 15 / 25

Samlet vurdering

Sammenfattende er det Varde Kommunes vurdering, at projektet vil medføre forbedrende forhold i recipienten både hydraulisk og stofmæssigt. Det vurderes derfor, at udledningen ikke vil være til hinder for målopfyldelse af vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Fjern-recipienten for udledningen er Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Fjord er Natura 2000 område. Varde Kommune vurderer, at tilladelsen ikke giver anledning til uacceptable følgevirkninger for omgivelserne, herunder nær-recipienten Bolkjær Bæk samt fjernrecipienten Ringkøbing Fjord.

Kommunen skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Høring

Der er foretaget en høring inden tilladelsen er meddelt, hos følgende parter:

- DIN Forsyning Spildevand A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N

Annoncering af afgørelsen

Afgørelsen annonceres den xx.xx.xxxx i 4 uger på Varde Kommunes hjemmeside under [Høringer og afgørelser](#)

Lovgrundlag og klagevejledning

Tilladelsen er givet efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven og kan ifølge § 91 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. For klagevejledning, se bilag.

Lovhenvisning

- Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse.
- Naturbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 om naturbeskyttelse
- Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, bekendtgørelsen nr. 1433 af 21. november 2017



20-06-2022

- Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Museumsloven nr. 358 af 8. april 2014.

Journalnr.: 69593/21

Sagsnr.: 21/4375

Ref.: Mai-Britt Hemme

Hvis I har spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte mig.

Side 16 / 25

Med venlig hilsen

Mai-Britt Hemme

Miljøsagsbehandler
Ingeniør

E mhem@varde.dk

UDKAST

Bilag

Målinger i Bolkjær Bæk

Klagevejledning

Attest til færdigmelding af arbejde

Placering af regnvandsbassin

Ansøgningsmateriale

Kopi

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnvarde-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com

Dansk Kano & Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk


Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk; sydvestjylland@friluftsradet.dk


Varde Museum, post@arkvest.dk

Bilag - Målinger i Bolkjær Bæk

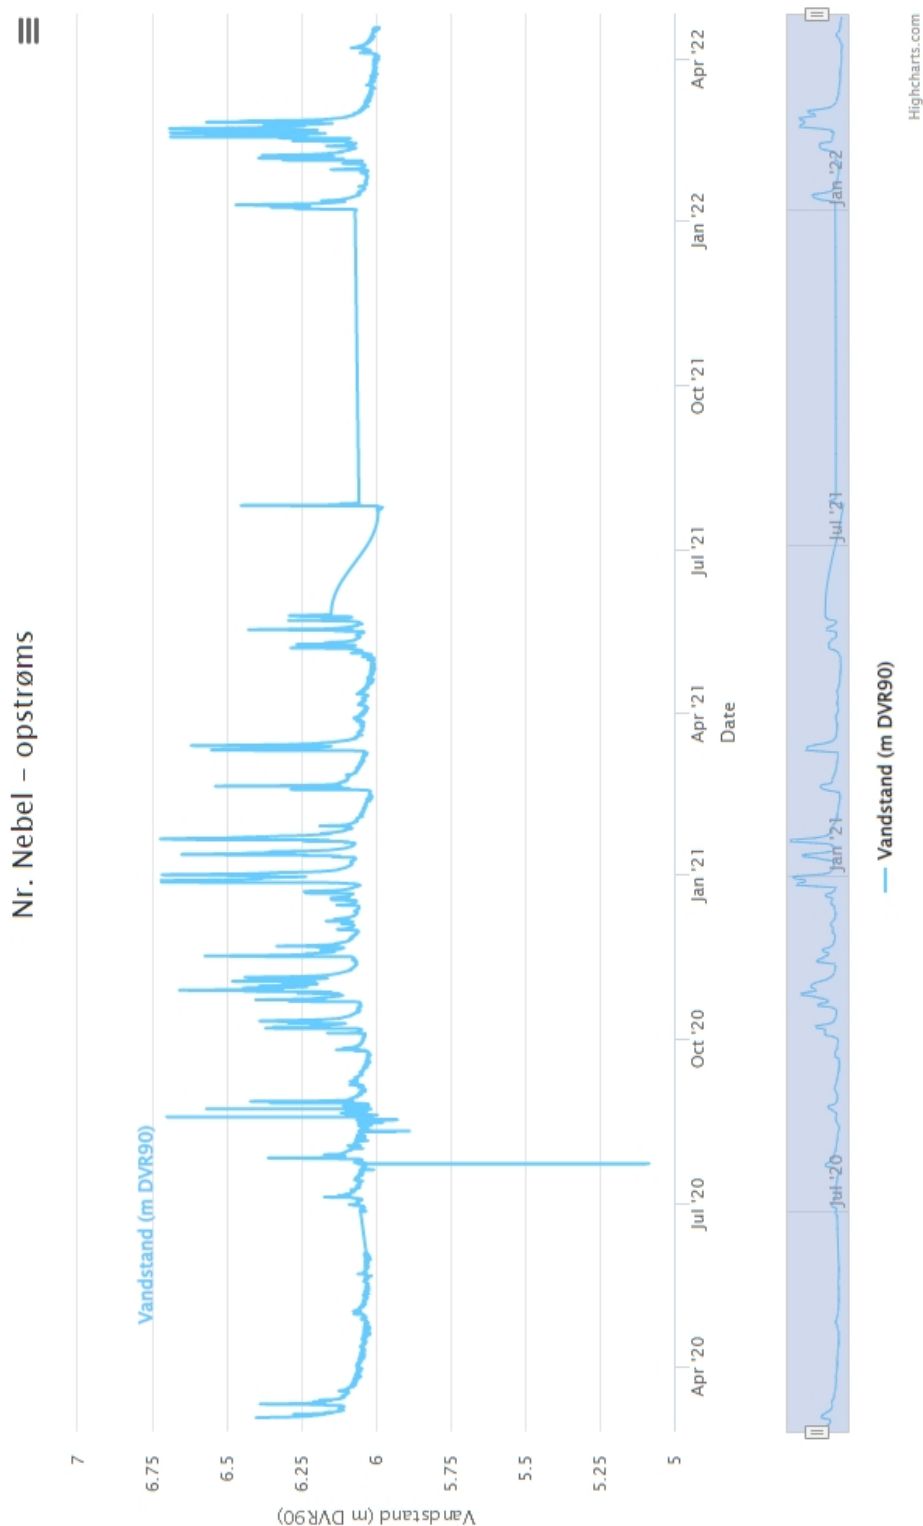


Figur 7 Udskrift fra loggeren opstrøms Nørre Nebel i perioden fra marts 2020 til maj 2022. Terrænkoten ved "Nørre Nebel opstrøms" ligger på omkring 7, for at sikre at der ikke sker oversvømmelse i området skal vandstanden være under kote 6,75.

Nr. Nebel – midt

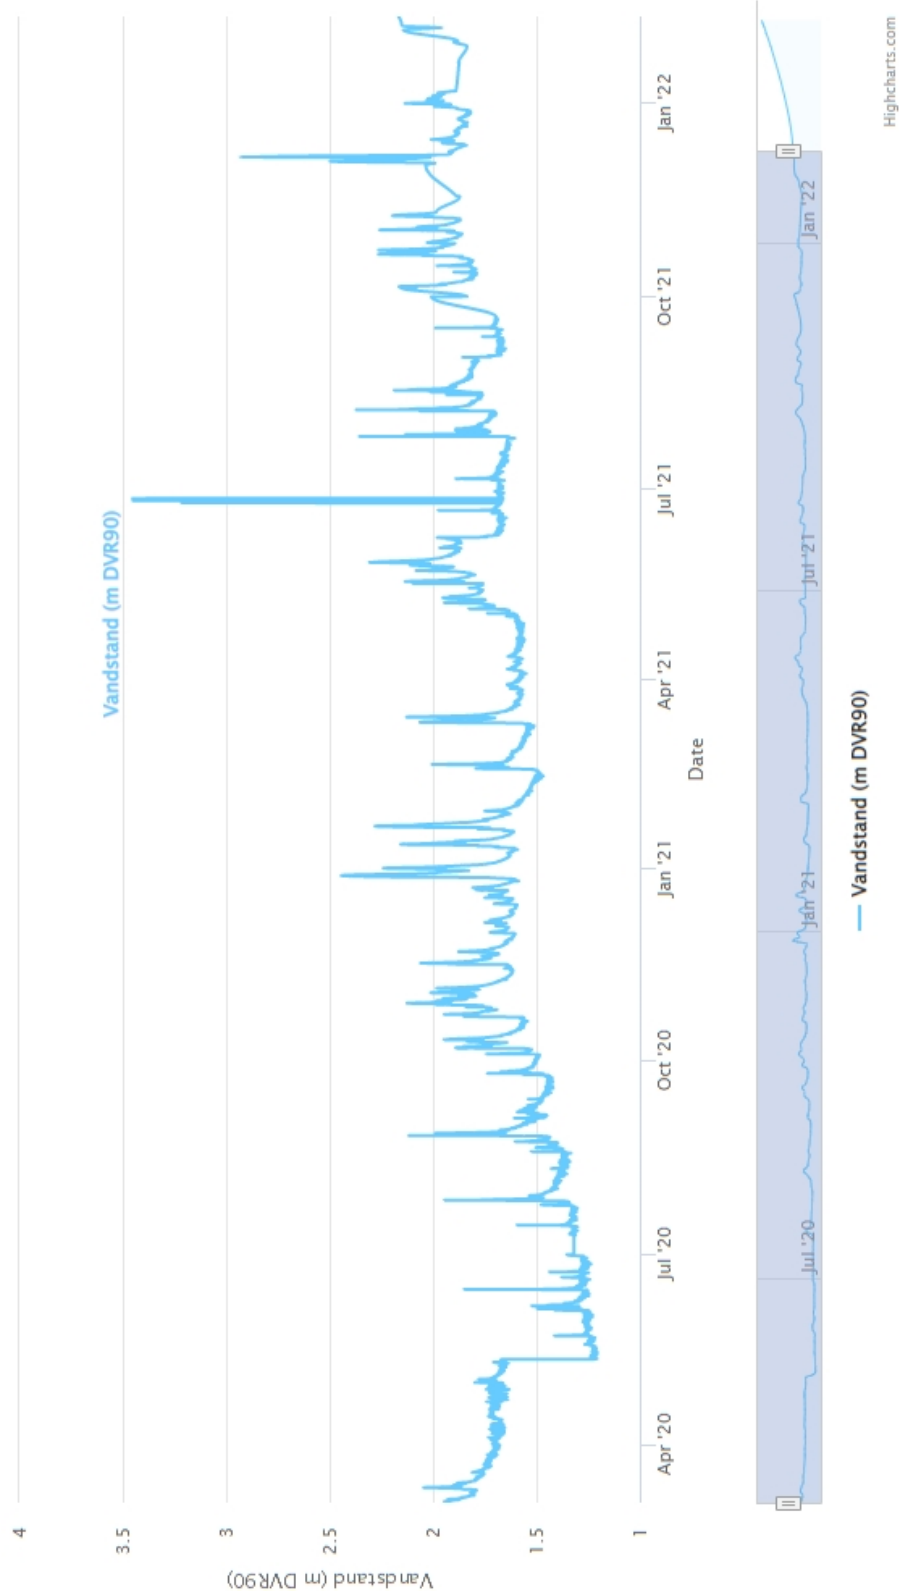


Figur 8 Udskrift fra loggeren Nørre Nebel midt i perioden fra marts 2020 til februar 2022. Terrænkoten ved "Nørre Nebel midt" ligger omkring 2,75, for at sikre at der ikke sker oversvømmelse i området skal vandstanden være under kote 2,50.

I slut oktober var der en længerevarende regnhændelse, hvor der faldt 36 mm regn på ca. 3 døgn. Som Figur 9 viser, så giver en længere regnhændelse ikke problemer ift. oversvømmelser.

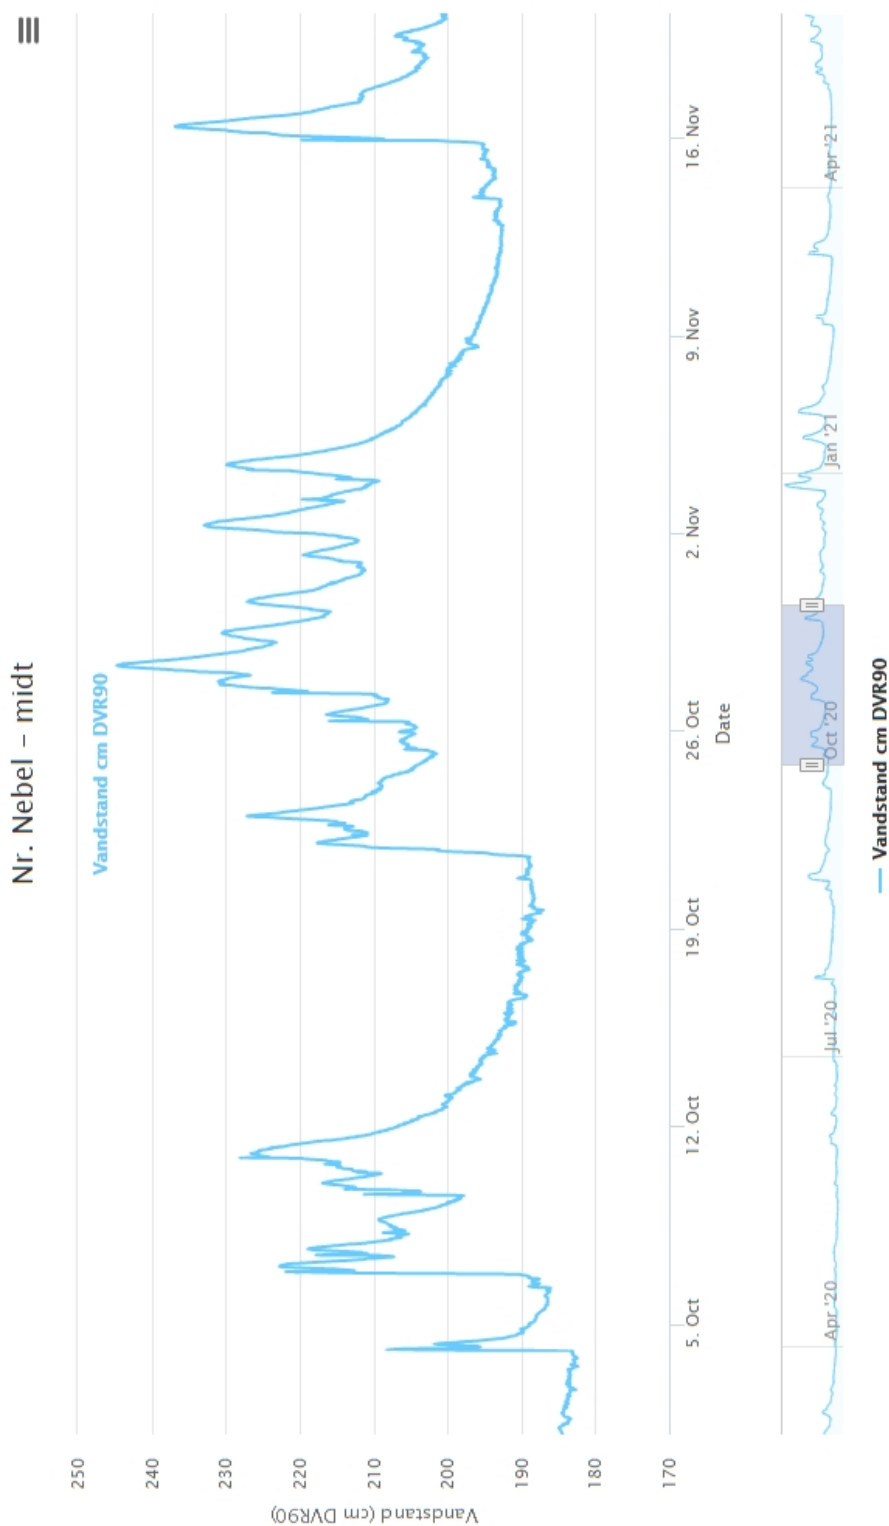

Figur 9 Udskrift for loggeren ved Nørre Nebel midt, ifm. en længerevarende regnhændelse over 3 dage med en nedbør på 36 mm.

Nr. Nebel – nedstrøms

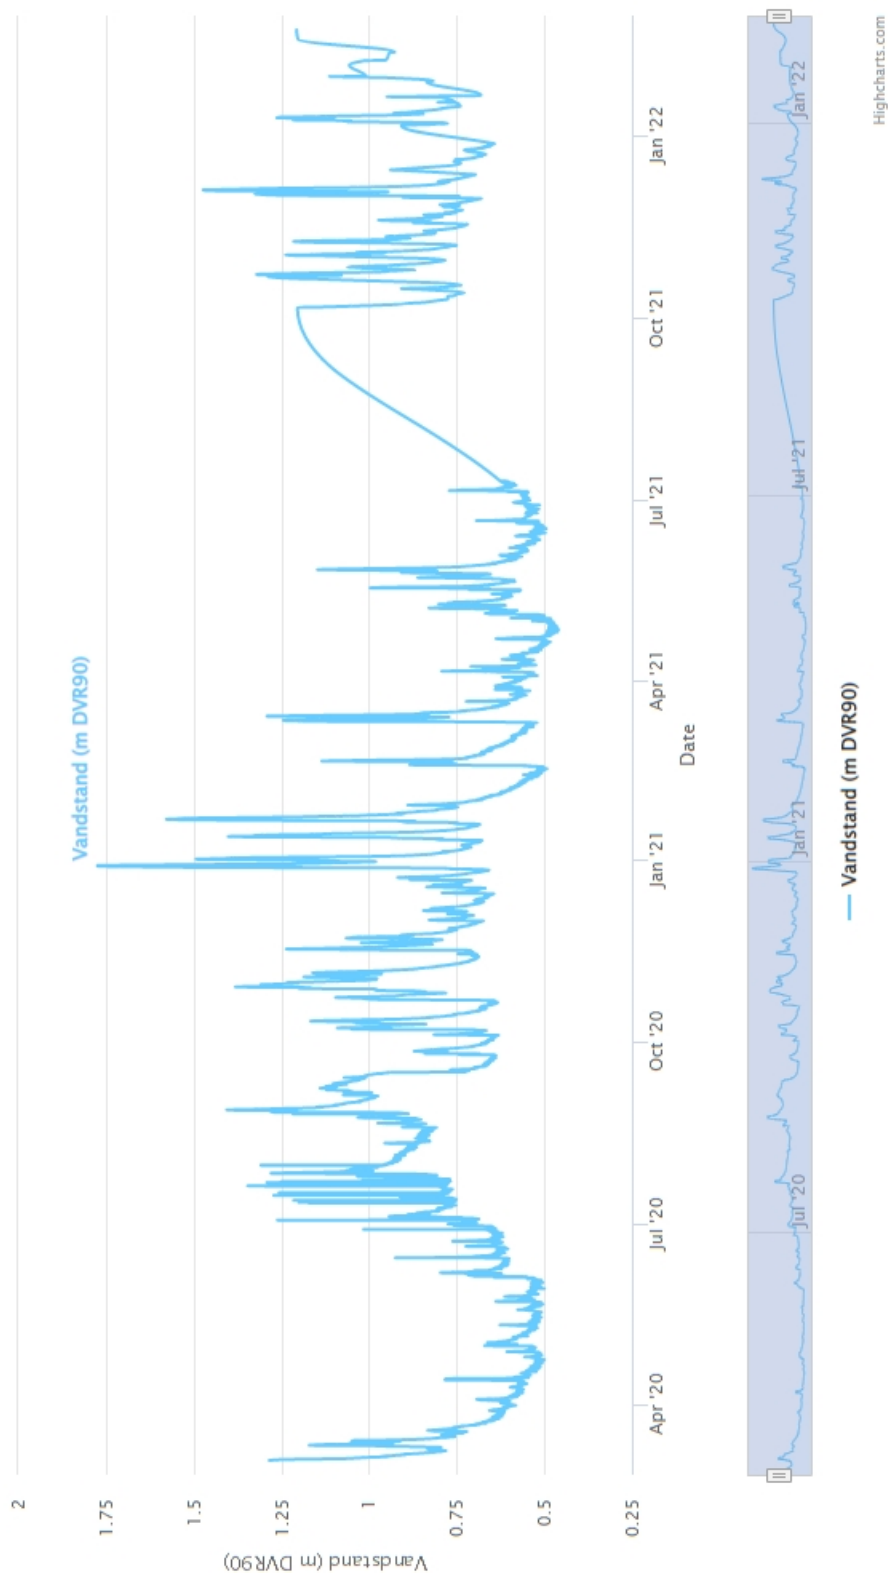

Figur 10 Udskrift fra loggeren nedstrøms Nørre Nebel i perioden fra marts 2020 til maj 2022. Terrænkoten ved "Nørre Nebel nedstrøms" ligger omkring 2,0, for at sikre at der ikke sker oversvømmelse i området skal vandstanden være under kote 1,75. Det ses at den maksimale vandstand i området har været oppe omkring de 1,75, det var i forbindelse med en længerevarende regnhændelse ellers har vandstanden været under kote 1,50.

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger efter den **xx. maj 2022**, hvor tilladelsen bliver annonceret på kommunens hjemmeside.

Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den **xx. juni 2022**.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som du kan tilgå via [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen ikke har virkning før klagesagen er afgjort.

I kan begynde med bygge- og anlægsarbejder, når tilladelser i henhold til anden lovgivning er indhentet. Selvom I har påbegyndt bygge- og anlægsarbejde, indskrænker det ikke klagemyndighedernes ret til at ændre eller ophæve afgørelsen

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

UDKAST

Færdigmelding af spildevands- og regnvandsanlæg

Sagsnr.	21/4375
Adresse	Udledning fra regnvandsbassin - Nørre Nebel – matr.nr. 8a Nørre Nebel By, Nørre Nebel
Anlægsarbejdet afsluttet dato	

Spildevand i det åbne land – landzone

☐ Etablering af nedsivningsanlæg	☐ Etablering af minirensesanlæg
☐ Etablering af bundfældningstank	☐ Etablering af samletank
Etablering af pileanlæg ☐ Med åben bund ☐ Med lukket bund	Etablering af biologisk sandfilteranlæg ☐ Med membran ☐ Uden membran
Udledning af spildevand til: ☐ Dræn ☐ Vandløb ☐ Andet, beskriv:	☐ Andet, beskriv:
Bundfældningstankens størrelse: _____ m ³	
☐ Bundfældningstank er fjernet ☐ Bundfældningstank er fyldt med sand og afblændet	

Spildevandskloakering og separatkloakering

☐ Ny tilslutning af <i>nybyggeri</i> til kloak ☐ Ny tilslutning af <i>eksisterende</i> ejendom til kloak Alt tag- og overfladevand er frakoblet den offentlige spildevandskloak ved en af følgende: ☐ Regn- og spildevand er <i>korrekt</i> tilsluttet stikledningerne til hhv. regnvand og spildevand, der er etableret på grunden. ☐ Noget af regnvandet nedsives på ejendommen, og resten er <i>korrekt</i> tilsluttet stikledningen for regnvand, der er etableret på grunden. ☐ Alt regnvand nedsives på ejendommen. ☐ Andet, beskriv (fx renovering af kloak eller ny indvendig kloak):

Hvordan håndteres regnvandet – er der etableret regnvandsanlæg?

Etablering af LAR-anlæg ☐ Faskine ☐ Regnbed ☐ Wadi/V-Grøft ☐ Andet, beskriv:	Udledning af regnvand til: ☐ Dræn ☐ Vandløb ☐ Andet, beskriv:	☐ Etablering af regnvandsbassin/forsinkelsesbassin Eventuel beskrivelse:
☐ Andet, beskriv:		

Renseforanstaltninger

☐ Etablering af fedtudskiller	☐ Etablering af olie- og benzinudskiller (OBU)	☐ Etablering af sandfang
☐ Andet, beskriv:		

Der krydses af i alle relevante felter. Der skal fremsendes en målfast kloaktegning sammen med færdigmeldingen. Kort kan evt. hentes [her](#), eller tjek www.weblager.dk for gamle kloaktegninger.

Underskrift og stempel fra autoriseret firma

(Evt. underskrift fra ejer)

**Færdigmeldingen skal du sende senest 14 dage efter etablering, til
Varde Kommune på vardekommune@varde.dk**