

Vejdirektoratet

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde
Tlf. 7994 6800
teknik@varde.dk

12.03.2026

Marius Gronenberg
Direkte tlf. 79947469
magr@varde.dk

Dok 9324207
Sag GEO-2026-01648

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord ved veikrydset rute 12, Lundvej-Vardevej-Hulvigvej i Varde Kommune

Rambøll har den 24.02.2026 på Vejdirektoratets vegne søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af jord fra anlægsarbejder ifm. etablering af en rundkørsel i det eksisterende veikryds Lundvej-Vardevej-Hulvigvej på rute 12 i Varde kommune på matrikel 1f Nørholm Hgd., Thorstrup.

Jorden som skal midlertidigt oplagres på oplagspladsen, kan være delvis forurenet. Derfor kræver det midlertidige oplag tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19

Varde Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord fra anlægsarbejder ifm. etablering af en rundkørsel i det eksisterende veikryds Lundvej-Vardevej-Hulvigvej på rute 12 i Varde kommune på matrikel 1f Nørholm Hgd., Thorstrup.

VilkårTilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Der må kun ske oplag af overskudsjord fra anlægsarbejder ifm. anlægsarbejder ved ombygning af veikrydset.
2. Situationsplanen (bilag 1, /1/) viser oplagspladsen mv. ved veikrydset, hvor der må ske oplag af overskudsjord.
3. Jordhåndteringen skal ske som beskrevet i den indledende jordhåndteringsplan for omlægning af veikryds ved Vardevej og Lundvej, Sig /2/.
4. Det skal sikres, at der ikke sker spredning af tilkørt jord væk fra oplagspladsen.
5. Der må ikke ske bortledning af vand fra oplagspladsen, alt vand skal nedsives på pladsen.
6. Pladsen skal være indrettet med rent stabilgrus som underlag (gruspude).

¹ Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbek. 1742 af 22.12.2025

7. Efter endt anvendelse af oplagspladsen skal der ved jordprøver dokumenteres, at gruslaget ikke er forurenet.
8. Hvis gruslaget efter endt anvendelse som oplags- og arbejdsplads viser sig at være forurenet, skal der i aftale med Varde Kommune aftales, hvad der skal ske med gruset, dvs. i hvorvidt gruset skal bortskaffes som forurenet affald.
9. Hvis gruslaget efter endt anvendelse som oplags- og arbejdsplads viser sig at være forurenet, skal det dokumenteres, at jorden under gruslaget ikke er forurenet, dvs. jorden ikke er mere belastet med miljøfremmede stoffer end før start af projektet.
10. Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal der sendes en færdigmelding til Varde Kommune med kemiske analyser og prøvekort.
11. Tilladelsen er gældende indtil 12.03.2027.

Forudsætninger og yderligere oplysninger

Tilladelsen forudsætter accept fra Nørholm Gods A/S som grundejer af matr. 1f Nørholm Hgd., Thorstrup.

Hvis der efterlades nogen forurening, vil Varde Kommune påbyde oprensning af forureningen efter reglerne i jordforureningsloven².

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan jævnfør lovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes med hensyn til miljøbeskyttelsen.

Det i tilladelsen beskrevne projekt skal i øvrigt følges. Hvis projektet ændres, eller hvis der konstateres andre forureningsforhold eller tegn herpå, skal kommunen straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.

Tilladelsen kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt, da en klage ikke har opsættende virkning. Dog sker igangsættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en tilladelse. Varde Kommune anbefaler, at tilladelsen ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.

VVM

Det er Varde Kommunes vurdering, at det midlertidige oplag af jord og affald ikke vil påvirke natur og miljø i væsentligt omfang. Varde Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-vurdering jf. VVM-bekendtgørelsen³.

Klagevejledning og aktindsigt

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan ifølge lovens § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Sundhedsstyrelsen samt af enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen ift. VVM-reglerne kan ifølge VVM-bekendtgørelsens § 50 påklages til miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

² Lov om jordforurening (Jordforureningsloven), jf. lovbek. nr. 282 af 27.03.2017

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 4 af 03.01.2023

I klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i sagen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som I finder via Nævneshuset – www.naevneneshus.dk.

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan jævnfør lovens § 101 indbringes for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse er meddelt.

Klagefristen udløber **09.04.2026**, som er 4 uger efter, at tilladelsen er offentliggjort på hjemmesiden.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har alle personer, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

I er meget velkomne til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller e-mail magr@varde.dk.

Venlig hilsen
Marius Gronenberg
Geolog

Kopi sendes til:

Vejdirektoratet, mfo2@vd.dk

Rambøll, dianb@ramboll.dk

Nørholm Gods A/S

Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer, myn@rsyd.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Bilag

Situationsplan af anstillingsplads ifm. etablering af rundkørsel ved vejkryds ved Vardevej og Lundvej, Rambøll, 18.02.2026

Referencer

/1/ § 19 Ansøgning – Mellemdepot, rundkørsel ved Sig – Rambøll, 24.02.2026

/2/ Indledende jordhåndteringsplan for omlægning af vejkryds ved Vardevej og Lundvej, Sig - Rambøll, februar 2026

(Kan rekvireres hos Varde Kommune, jord@varde.dk)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med at Vejdirektoratet skal etablere en rundkørsel i et eksisterende vejkryds nord for Sig i Varde kommune, er der behov for at etablere en oplagsplads ved projektområdet, se ansøgning /1/.

Oplagspladsen ønskes etableret på anstillingspladsen langs Vardevej direkte vest for vejkrydset på matrikel 1f Nørholm Hgd., Thorstrup (bilag 1).

Arealet for anstillingspladsen er på ca. 1.500 m² og ligger udenfor områdeklassificering, offentlig vejsmatrikel og der er ikke kortlagte arealer på eller i umiddelbar nærhed af arealet.

På anstillingspladsen forventes der oplag af ca. 100 m³ muld til genudlægning i projektet. Mulden lægges i en mile med en maksimal højde på 2 m.

Arealet hvor oplagspladsen vil blive etableret ejes af Nørholm Gods A/S. Vejdirektoratet har indgået aftale med grundejer, om leje af arealet, i perioden hvor projektet foregår.

Ved etableringen af pladsen afkrømmes muldlaget midlertidigt og erstattes af ca. 20 cm komprimeret stabilgrus eller lignende rene materialer, som vil danne en tydelig afgrænsning mellem råjord og mellemdeponeret jord.

Oplagspladsen forventes taget i brug primo maj 2026 og afsluttet med udgangen af oktober 2026, hvorefter pladsen reetableres ved at stabilgruset fjernes og den afgravede muld genudlægges. Den udlagte stabilgrus genanvendes i videst muligt omfang til vejopbygning i projektet.

Varde Kommune har den 11.02.2026 godkendt den indledende jordhåndteringsplan med prøvetagningsstrategi for projektjorden /2/.

Der vil i en kort periode på op til ca. et halvt år være oplag af materialer i form af muldjord i mellemdepotet. Jorden vil inden mellemdeponeringen være analyseret jf. den indledende jordhåndteringsplan.

Såfremt der konstateres overskridelser af Miljøstyrelsens afskæringskriterier ved forklassificeringen, vil jorden ikke blive lagt i mellemdepotet men bortkørt direkte til en godkendt jordmodtager, efter anmeldelse til Varde Kommune.

Mellemdeponeringen af jord, som overholder Miljøstyrelsens afskæringskriterier, vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko for nedsivning af forureningsstoffer til underliggende jord og grundvand.

Miljømæssig vurdering

Anlægsarbejderne og midlertidigt jorddeponering omfatter håndtering af eventuel forurennet jord, som kan indebære en risiko for arealanvendelsen og forurening af naturen og miljøet. Derfor skal Varde Kommune vurdere projektet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Jordforurening

Området hvor den midlertidige anstillingsplads med jordoplag samt adgangsvej skal etableres er hverken områdeklassificeret eller kortlagt som forurennet på V1 eller V2. Nærmeste kortlagte arealer er i en afstand på over 2 km fra projektområdet.

Der er ikke viden eller formodning om nogen eventuel forurening ved projektarealet bortset fra en eventuel lettere diffus forurening fra biltrafikken på rute 12 direkte øst for anstillingspladsen.

Anvendelsen af projektarealet som oplagsplads for jord kan føre til forurening af både gruslaget og jorden nedenunder. Der skal ske en forklassificering af jorden inden oplaget for at undgå oplag af forurennet jord /1/.

Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at forureningsgraden af gruslaget efter endt anvendelse af anstillingspladsen skal undersøges, for at sikre både, at stabilgruset kan genanvendes som rent råstof og at jorden under gruslaget ikke er forurennet.

Jorden i projektområdet må efter endt anvendelse som oplagsplads må ikke efterlades i en mere forurennet tilstand som før. Varde Kommune anbefaler derfor, at det øvre jordlag ved projektområdet undersøges inden etablering af stabilgruslaget.

Geologi og grundvand

Projektområdet er beliggende i den nordlige del af Varde smeltevandsslette direkte syd for Varde Bakkeø. GEUS' jordartskort beskriver det øverste jordlag ved og omkring projektområdet som senglacialt smeltevandssand. DAI beskriver det øverste jordlag som lerblandet sand. Der er i en afstand på 500 m ingen boringer med borningsoplysninger i Jupiter. Geologiske oplysninger fra området er derfor meget sparsomme, men de tilgængelige oplysninger tyder på en dårlig geologisk beskyttelse af undergrunden mod forurening.

Der er ingen pejledata fra boringer i lokalområdet. Ifølge kommunens potentialedata, KAMP-grundvandskort og oplysninger fra det Hydrologiske Informations- og prognosesystems (HIP), hvis oplysninger for området afviger meget fra hinanden, kan grundvandsspejlet ved projektområdet forventes at være 2-7 m under terræn. Strømningsretning af det terrænnære grundvand vurderes at være syd mod Varde Å.

Der er flere kilometers afstand mellem projektområdet og de nærmeste indvindingsoplande til offentlig vandforsyning og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er ingen vandindvindingsboring en omkreds på 500 m fra projektområdet.

Det forannævnte betyder, at det midlertidige oplag af muligvis forurennet jord ikke vil være til nogen væsentlig risiko for de lokale drikkevandsinteresser og drikkevandsforsyningen i området.

Naturinteresser og overfladevand

Der er ingen § 3-naturarealer i nærheden af projektområdet, som kunne blive påvirket af projektet. Varde Ådal er Natura 2000-område, som betyder at ådalen syd for Lundvej og Hulvigvej er udpeget som Natura 2000-habitatområde. Det nærmeste vandløb er Varde Å, som befinder sig ca. 280 m syd for vejkrydset. Varde Kommune vurderer, at det midlertidige oplag af jord ifm. ombygningen af vejkrydset ikke vil være til nogen væsentlig miljømæssig risiko for natur, overfladevand eller bilag 4-arter.

Konklusion af den miljømæssige vurdering


Der er en dårlig geologisk beskyttelse af undergrunden ved oplagspladsen. Der er dog ingen væsentlige grund- og drikkevandsinteresser ved projektområdet og i omegn, som kunne blive påvirket negativt af det midlertidige oplag med eventuelt forurenede jord. Varde Kommune vurderer også, at oplagspladsen ikke vil være til nogen væsentlig miljømæssig risiko for naturarealer og vandløb i nærheden af projektområdet. Varde Kommune vurderer derfor, at projektområdet kan betegnes som robust i forhold til påvirkning af naturen og miljøet.

Der er i tilladelsen stillet vilkår til sikring af undergrunden mod forurening stammende fra det midlertidige oplag af muligvis forurenede jord.

Varde Kommune vurderer derfor alt i alt, at etablering af en midlertidig oplagsplads for jord i forbindelse med ombygning af vejkrydset til rundkørsel kan ske uden nogen væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvis alle vilkår i denne tilladelse overholdes.

Bilag

Situationsplan af anstillingsplads med mellemdepot og adgangs-/transportvej ved rute 12

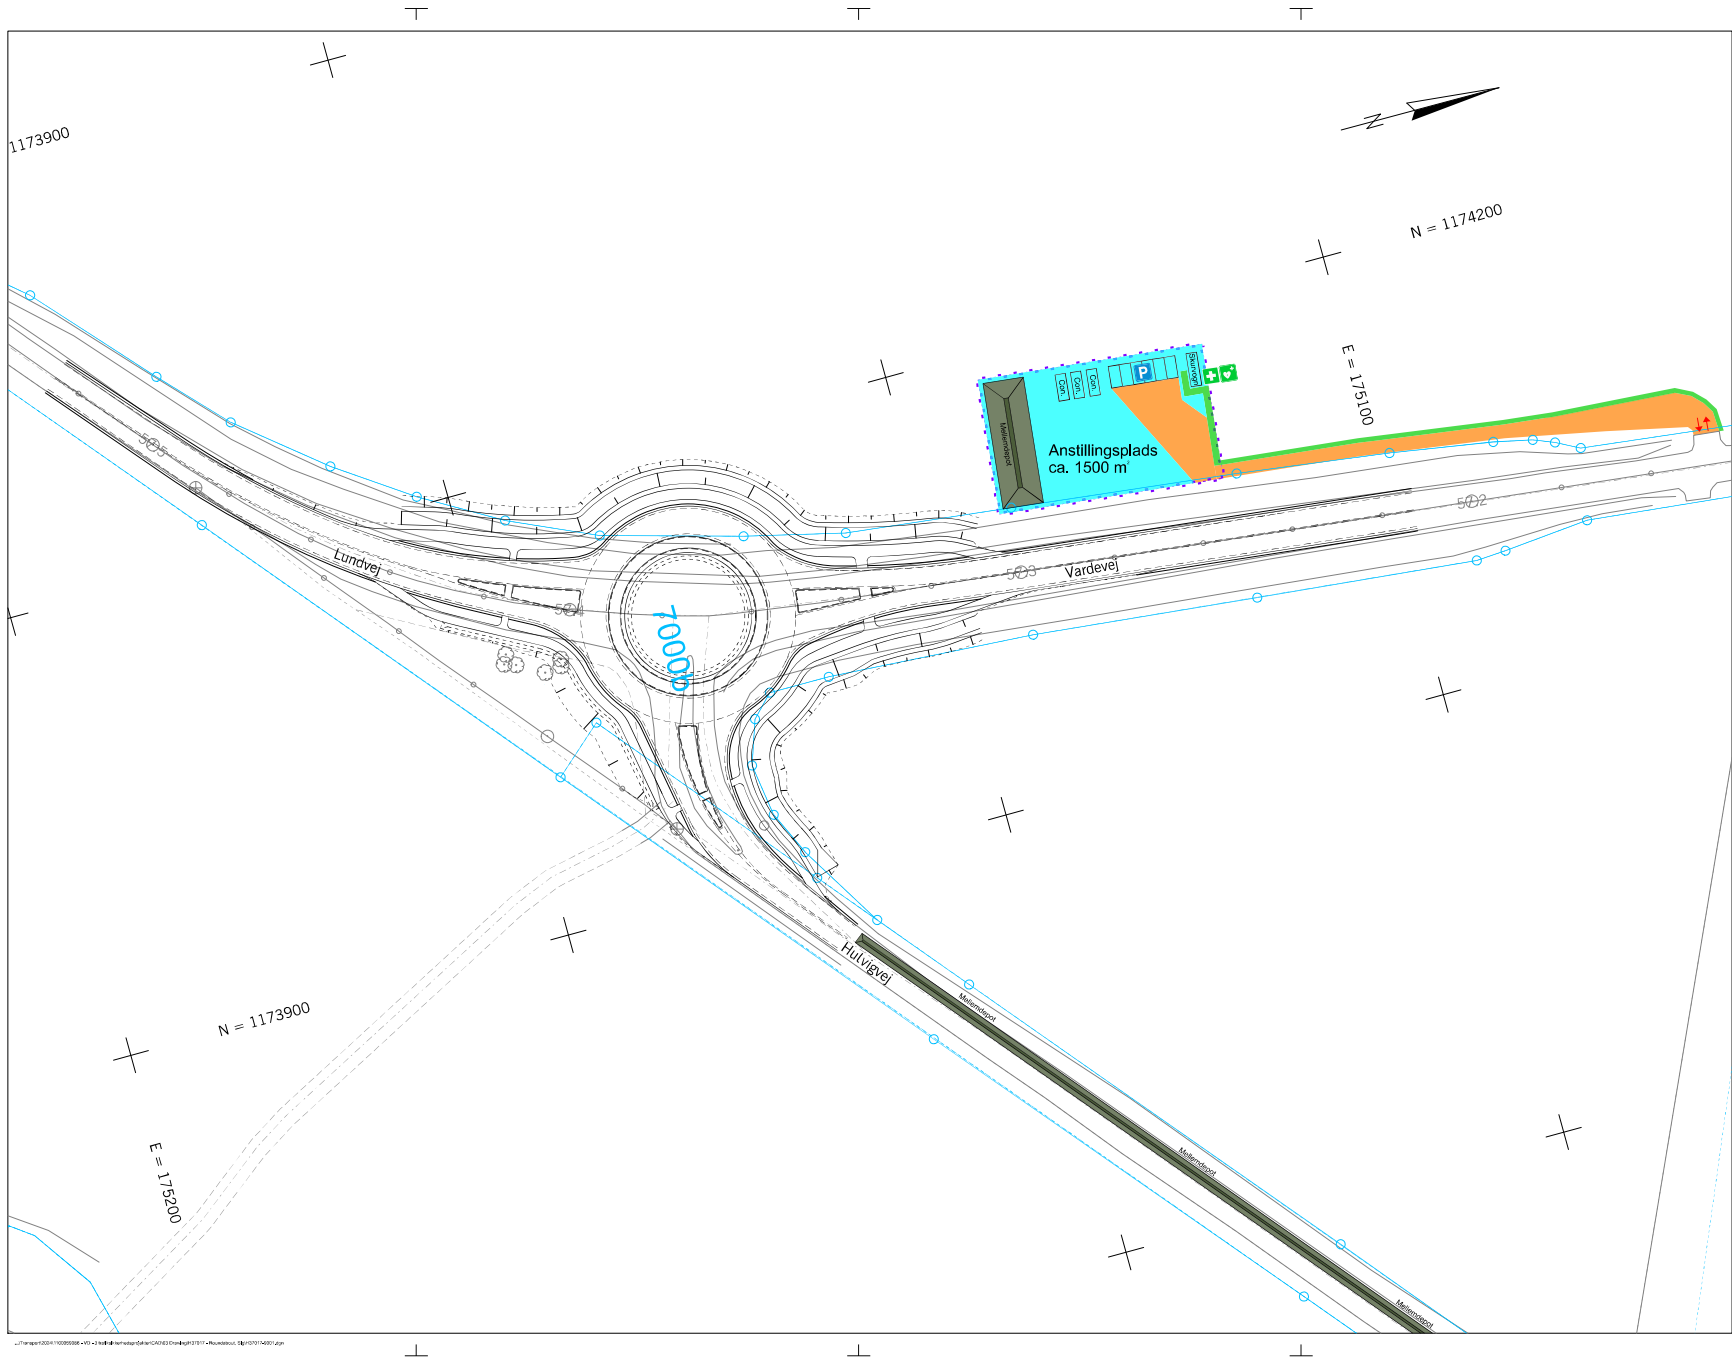

NOTE:
Koter, koordinater og stationeringer er i meter.
Øvrige ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.
Koordinater er angivet i DKTM1 og koter refererer til DVRS0.
Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
Dette er et forslag til indretning af anstillingsplads.
Efterfølgende vil der ske ændringer i indretning af anstillingsplads.
Løst skal stadig have adgang til matriklen via markoverkørsel, hvor der etableres adgang til anstillingsplads.
Vandforsyning søges hos den lokale vandforsyning.
E-forsyning søges hos den lokale E-forsyning.
Mellemdepot må maksimalt anlægges med A2-ekvivalens og ved anstillingspladsen i maksimalt 2 m højde og langs Hulvigvej maksimalt 0,5 m højde.

SKEMATISER:

- Matrikelkort
- Grundkort
- Anstillingsplads til skure, containere og parkering
- Adgangsvej/Transportvej for kørende
- Transportvej for gående
- Område for mellemdepot (Jorddepot ved Hulvigvej må kun benyttes iht. fase 3)
- Førstehjælp
- Hjortestarter
- Parkering
- Byggepladshegn

FORELØBIGT TRYK

H37017 T-KRYDS NORD FOR SIG					
Projekt til anlæg - Plan					
Etablering af rundkørsel					
Anstillingsplads					
Proj.	RMSB	Revis.	RMSB	ZEC	Dato 18.02.2026
Vejdirektoratet		RAMBØLL		H37017-9001	