



**Varde
Kommune**

**Kvorup Agro ApS
Kvorupvej 50
6800 Varde**

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79947460

Tilladelse til dyrvanding

5. august 2026

Varde Kommune har den, 4. august 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til dyrvanding med mere (procesvand) fra DGU nr. 112.1813, beliggende på Kvorupvej 50, 6800 Varde, matrikel nr. 4a, Kvorup By. Kvong.

Hardy Skov

Direkte tlf.: 79947460

Kvorup Agro ApS søger om tilladelse til indvinding af vand til:

Dyr type	Antal	Vandforbrug i alt m ³
køer	450 stk.	16.500 m ³
Mælkekøler	2 stk.	10.000 m ³
Vandforbrug til rengøring	8.500 m ³	Er en ca. mængde
Vandforbrug i alt		30.000 m ³ /år

Dok nr.: 9452416

Sagsnr.: GEO-2026-9452416

JUP-id. 52390

450 Malkekøer med tilhørende opdræt samt vand til mælkekøler og rengøring i stalde samt maskiner med mere.

Tilladelsens gyldig til **5. august 2041 /time**

Tilladt oppumpet vandmængde **30.000 m³ pr år og 6 m³ pr time**

Tilladelse

Varde Kommune giver tilladelse til indvinding af i alt 30.000 m³/år til dyr og procesvandingsformål tilhørende ejendommen Kvorupvej 50, 6800 Varde, ejendoms BFE nr. 7838427.

Tilladelsen er gældende i 15 år fra dags dato.

Sker der ændringer i dyreholdet så tilladelsen ikke udnyttes eller ikke er tilstrækkelig skal vade kommune straks have besked.

Der skal indberettes vandforbrug hvert år til Varde Kommune **senest den 1. februar**, indberetningen skal foretages på følgende hjemmeside [GeoEnviron WEB - Indberetning af vandmængder](#).

Postadresse:

Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Analysekrav:

Der skal analyseres for følgende stoffer hvert **andet år** (næste gang **2028**)

Analysen skal indsendes til mail adressen: markvand@varde.dk og mærkes med DGU nr. **112.1813**

Prøven skal analyseres for følgende:

- Kimtal^(22°C), Coliforme bakterier, E. Coli
- Temperatur, ledningsevne, pH
- Udseende og lugt (Subjektiv bedømmelse)
- Nitrat, Phosphor

Boringen skal mindst have pumpet vand op i mindst 20 timer før prøvetagningen udføres.

Det akkrediteret laboratorium sender kopi af analyseresultaterne til markvand@varde.dk. Mærket med **DGU 112.1813 og Dyrvanding**

Niras BEST-semianalytiske grundvandsmodelberegning.

Varde Kommune har siden 1. maj 2015 beregnet hydrologiske påvirkninger fra vandindvinding med Niras BEST.

BEST anvender kommunens eksisterende grundvandsmodeller og suppleres af semianalytiske modeller for de områder i kommunen, der ikke i forvejen er dækket af grundvandsmodeller. De hydrologiske beregninger foretages i selve grundvandsmodellen, men tilgås via BEST.

Grundvandsressource.

BEST har beregnet, at den aktuelle indvinding fra DGU nr. 112.1813 ikke forringer vandkvaliteten og miljøet i området væsentlig. Boringen ligger i oplandet til Skjern Å som Vandområdeplaner for Ringkøbing Fjord må blive påvirket med højst 25 % af medianminimumsvandføringen. BEST har beregnet, at oplandet er påvirket med 17 %. Det betyder, at indvindingen ikke er kritisk i forhold til den samlede vandressource inden for oplandet.

Handleplan for boringen

Dyrvandingsboringen DGU. Nr. 112.1813 er beliggende mere end 300 meter fra et målsat vandløb, og BEST beregningen viser at der ikke er nogen påvirkning af vandløbet og §3 områder.

Særlige Vilkår for tilladelsen.

Der skal være monteret en m³ måler på anlægget til at registrere anlæggets oppumpet vandmængder, så de oppumpede vandmængder kan blive beregnet. Varde Kommune kan til enhver tid bestemme, at du skal ændre målemetode.

Alt VVS-installation skal udføres af en autoriseret VVS-installatør og der er monteret en m³ måler.

VVS-installatøren skal med sin underskrift give garanti for at systemet er fysisk adskilt så der ikke kan ske en sammenblanding af procesvandet (dyrvand) med den offentlige vandforsyning.

Denne garanti skal være fra tilladelsens udstedelse og ½ år frem, hvis der sker en sammenblanding efterfølgende, er det Kvorup Agro ApS der er erstatningspligtig i tilfælde af sammenblanding af de to vandforsyninger.

Der skal ved hver taphane opsættes skilte der tydeligt viser at vandet ikke er af drikkevandskvalitet og ikke må drikkes, skiltene skal være på de enkelte ansattes sprog.

Ved erhverv og landbrugsinstallationer kræver **Din Forsyning** at der monteres tilbagestrømningssikring mod Vandværkets ledningsnet.

Ved anvendelse af buffertank med luftgab, er installation tilbagestrømningssikret og opfylder kravet jf. EN/DS 1717 og der er minimalt tryktab ved denne løsning.

Ved anvendelse af TBS-ventil direkte på installationen er der tryktab på ca. 1 bar over tilbagestrømningsventilen.

Ved ubenyttede installationer, skal afgrening mod driftsbygning afbrydes tættest ved mulig igangværende vandinstallation. Jf. Regulativ for Din Forsyning.

Hvis det stadig skal være muligt at benytte vand fra Din Forsyning til driften, så som nedbrud af egen boring DGU nr. 112.1813, må der ikke være sammenkobling af vandinstallationer mellem offentlig vandforsyning og privat vandboring for ejendommen. Disse installationer skal være fysisk adskilte.

Installatøren skal opbygge vandinstallationen så der ikke kan ske en fejkobling mellem den offentlig leveret vand og dyrvandings vand. Ejeren skal give Varde Kommune og Din Forsyning adgang til gennemsyn af installationen.

Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvinding fra anlægget påvirker grundvandsstand og eller vandløb/naturområder i uacceptabel grad, kan Varde Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen uden erstatning.

Et område indtil 5 meter i radius fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i henhold til § 22 i Lov om Miljøbeskyttelse¹. Fredningsbæltet på 10 meter i diameter skal varigt beskyttes med beplantning eller opsætning af spærringer, så der ikke kan køre landbrugsmaskiner inden for fredningsbæltet.

Man må hverken opblande gødning eller gøde i fredningsbæltet. Man må heller ikke opblande eller bruge bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

I fredningsbæltet er det ikke tilladt at opbevare bekæmpelsesmidler eller andre stoffer, der kan forurene grundvandet. Det gælder også tømt emballage.

Driften af dyrvandingsboringen må ikke være til gene for naboer.

Desuden er der de generelle vilkår m.v. for tilladelse til vandindvinding fra boring gældende, vedlagte som bilag.

Hvis vilkårene ikke bliver overholdt, kan Varde Kommune tilbagekalde tilladelsen uden erstatning i henhold til § 34 i Lov om Vandforsyning²

¹ Bekendtgørelse nr. 1189 af 27/09/2016 af lov om miljøbeskyttelse

² Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) nr. 1204 af 28/09/2016

Annullering af tidligere tilladelse.

Denne tilladelse annullerer tidligere foreløbig tilladelser til indvinding af grundvand, der er givet til indvinding af vand på ejendommen tilladelse med sags nr. GEO-2025-03679 og DOK nr. 9052820

Boringens beliggenhed

Boringen DGU nr. 112.1813 er beliggende på matrikel nr. 4a tilhørende ejendoms nr. BFE nr. 7838427 Kvorupvej 50, 6800 Varde.

Påvirkningsberegning af beskyttede naturområder efter

naturbeskyttelseslovens § 3.

BEST beregninger viser, at påvirkning af våde naturområder fra denne boring ligger under 10 cm sænkning.

Der er ingen områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som vil påvirkes væsentligt

Andre indvindingsinteresser

Der er ingen andre indvindingsboringer, der vil påvirkes væsentligt af denne tilladelses indvinding.

Forurenede arealer m.v.³

Boringen ligger mere end 300 meter fra arealer, der er kortlagt som værende forurenede.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Områderne (Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder) er formelt udlagt i henhold til miljømålsloven ved bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Nærmeste nedstrøms beliggende område, der er udpeget som internationalt beskyttelsesområde ligger ca. 11,5km⁴ fra den ansøgte indvinding. Tilladelsen forventes at medføre en uændret påvirkning af grundvandsspejlet og sommervandføringen i vandløbene, hvorfor den ikke vil forringe forholdene for de arter beskyttelsesområderne er udpeget for.

Vandforsyningsplanen

Da grundvandet kun bliver anvendt til vanding dyr, er tilladelsen ikke i konflikt med Varde Kommunes vandforsyningsplan.

VVM

Varde Kommune har afgjort, at tilladelsen ikke kræver en VVM-redegørelse.

Det er Varde Kommunes vurdering at indvindingen ikke vil forringe forholdene for de beskyttede naturtyper som naturbeskyttelsen er udpeget for.

³ Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven) 1190 af 27/09/2016

⁴ Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, nr. 88

Lovgrundlag og klagevejledning

Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven⁴, §§ 20 og 21, med senere ændringer og kan ifølge §§ 75 og 77 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

De klageberettigede er:

Afgørelsens adressat

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

Sundhedsstyrelsen

Danmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Naturfredningsforening

Forbrugerrådet

Klagefristen udløber 4 uger efter Varde Kommune giver tilladelsen og offentliggørelsen på Varde Kommunes hjemmeside.
www.vardekommune.dk

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Varde Kommune. Kommunen videresender klagen og sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

En eventuel klage over afgørelsen i forhold til VVM-reglerne skal være skriftlig og sendes til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på nmkn@nmkn.dk

Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter tilladelsens dato.

Du kan ifølge Forvaltningsloven⁵ anmode Varde Kommune om aktindsigt i denne afgørelse. Det gør du ved at henvende dig til Varde Kommune, og henvise til denne sag.

⁴ Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven), nr. 1190 af 27/09/2016

⁵ Forvaltningsloven, nr. 433 af 22.04.2014

Tilladelsens gyldighed

Tilladelsen er gyldig i 15 år fra udstedelsesdato.

Varde Kommune kan til enhver tid og uden erstatning ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis:

der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg

der er andre miljømæssige forhold, som gør, at indvindingen ikke kan tillades længere

Forhold i recipient eller renere teknologi taler herfor.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Hardy Skov

Hardy Skov
Miljømedarbejder

Kort Bilag 1: 10.000

Kopi til:

Miljøstyrelsen og Fødevareministeriet mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening Varde dnvarde-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund. post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk

post@dinforsyning.dk



Bilag 1

Generelle vilkår m.v. for tilladelse til vandindvinding fra boring.

Boring og anlæg. (Se tegning på næste side)

- A. Anlægget må kun bruges til det tilladte formål.
 - 1. Vand fra anlægget må ikke uden kommunens tilladelse anvendes til drikkevand eller til vanding eller afvaskning af gartneriafgrøder, der fortæres i rå tilstand, og som dyrkes med henblik på salg.
- B. Boringen må bruges efter klagefristen.
- C. Boringen skal være sikret mod grundvandsforurening, jf. anvisningerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land⁶. Forerør skal være ført mindst 50 cm over terræn eller 20 cm over bund af tørbrønd, og sugerør skal være forsynet med hætte med tætsluttende gummiring ved forerørsrets top (forerørsforsegling)
- D. Tørbrønd og måler skal være påført vejrbestandig og læseligt DGU nr.
- E. Tørbrønd skal være udført tæt mod vandindtrængning. Overkanten skal være mindst 30 cm over terræn og brønden skal være dækket af fast og tætsluttende dæksel i beton eller dørklader. Tørbrøndens bund skal være mindst 1 m over højeste grundvandsspejl.
- F. Indvindingsanlægget skal være indrettet således, at der kan foretages pejlinger af grundvandet i boringen, både når vandspejlet er i ro og når anlægget er i drift. Pejlestudsens skal have en indvendig diameter på min. 25 mm.
- G. Nye eller supplerende boringer må kun udføres med kommunens forudgående tilladelse.
- H. Indvindingsanlæggets målemetode og pumpekapacitet m.v. må kun ændres efter forudgående godkendelse fra kommunen.
- I. Det indvundne vand må ikke anvendes til formål, der kræver drikkevandskvalitet, som f.eks. vanding af jordbær og andre spiselige overjordiske afgrøder.
- J. Hvis det skønnes nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstanden, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen.

⁶ BEK nr. 1260 af 28/10-2013. Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.


K. Der må ikke anvendes traktorpumpe.

Tilladelse.

- L. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.
- M. Hvis boringen ikke anvendes kan Varde Kommune forlange boringen sløjfet.
- N. Der skal ansøges om fornyet tilladelse inden udløbsdatoen.
- O. Varde Kommune fører tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg⁷.

Kontrol.

- P. Opgørelsen over den indvundne vandmængde foretages ved, at anlægget er forsynet med timetæller, elmåler eller flowmåler som angivet i tilladelsen.
- Q. Målemetoden (timetæller, elmåler) må ikke ændres uden forudgående aftale med Varde Kommune. Det betyder, at antallet af vandingsmaskiner og vandingsmaskinens indstillinger ikke må ændres som f.eks. slangetykkelse, indgangstryk, dyse tryk eller dyse. Dette har betydning for, hvor meget du pumper/time.
- R. Den årlige indvundne vandmængde skal indsendes til Varde Kommunen senest den 31. januar det efterfølgende år via kommunens digitale løsning.

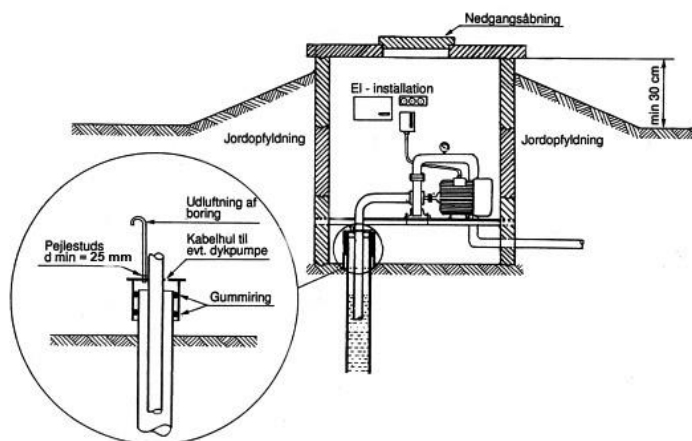

⁷ BEK nr. 2361 af 26/11-2021. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

